




(51) Clasificación Internacional de Patentes 6 :  G11B		A2	(11) Número de publicación internacional: <b>WO 98/45835</b>
			(43) Fecha de publicación internacional: 15 de Octubre de 1998 (15.10.98)
<p>(21) Solicitud internacional: PCT/MX98/00013</p> <p>(22) Fecha de la presentación internacional: 3 de Abril de 1998 (03.04.98)</p> <p>(30) Datos relativos a la prioridad: 08/833,265 4 de Abril de 1997 (04.04.97) US</p> <p>(71)(72) Solicitante e inventor: KLEIMAN BOBRY, Rubén [MX/MX]; V. Salado Alvarez 128, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600 (MX).</p> <p>(74) Mandatarios: SAUCEDO CALDERON, Javier etc.; Moras 822, Colonia Acacias, Mexico, D.F. 03230 (MX).</p>		<p>(81) Estados designados: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZW, Patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), Patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), Patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), Patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p><b>Publicada</b> Sin informe de búsqueda internacional, será publicada nuevamente cuando se reciba dicho informe.</p>	
<p>(54) Title: SYSTEM FOR SELECTIVE DISTRIBUTION OF MUSIC</p> <p>(54) Título: SISTEMA PARA DISTRIBUIR MUSICA SELECTIVAMENTE</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to a method and a device for distributing music to local, digital and electronic jukeboxes. A full menu system is stored in a central storage unit. Part of the full menu is stored locally in the jukebox following a request from a user. A jukebox selectively requests the central storage unit to transmit song titles using various means of communication based on useful song title data and the menu. Requests can be initially made by the jukebox and can take place automatically on the basis of statistics compiled by the jukebox representing the user's request. The central storage unit processes requests and programmes individual requests for each jukebox so as to co-ordinate simultaneous transmission of music to several localities. Furthermore, the central storage unit periodically furnishes local jukeboxes with an updated list of new recordings. In the meantime, music can be loaded onto the jukebox. Part of the full menu is stored locally in the jukebox at the request of a user. The jukebox also includes security hardware to decrypt and encrypt music and means of payment in order to prevent unauthorized use or copies of music.</p>			

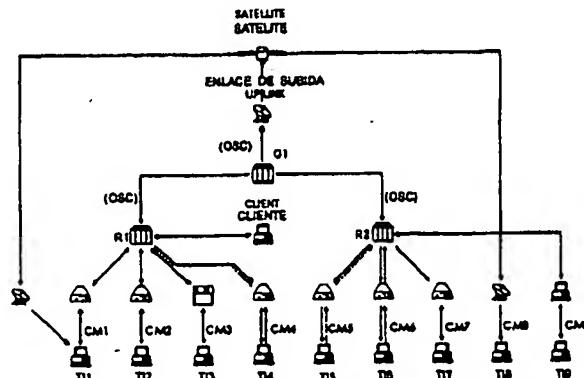

(57) Resumen

La presente invención incluye un método y aparato para distribuir música a sintonías locales, digitales, electrónicas. En particular, se almacena un sistema de menú completo en un local de almacenamiento central. Una parte del menú completo se guarda localmente en la sintonía dependiendo de la demanda del usuario. Una sintonía solicita selectivamente la transmisión de canciones al local de almacenamiento central utilizando una variedad de medios de comunicación, basándose en datos de uso de canciones y el menú. La solicitud puede ser iniciada por la sintonía y ocurrir automáticamente basándose en las estadísticas compiladas por la sintonía y que representan la demanda del usuario. El local de almacenamiento central procesa las solicitudes y programa las solicitudes individuales para cada sintonía para de esta manera coordinar la transmisión de música a múltiples localidades de manera simultánea. Además, el local de almacenamiento central actualiza periódicamente las sintonías locales con una lista de nuevos lanzamientos y durante este tiempo la sintonía también puede cargar la música. Una parte del menú completo es almacenada localmente en la sintonía dependiendo de la demanda del usuario. La sintonía también incluye hardware de seguridad utilizado para desencriptar y encriptar música y certificados monetarios para prevenir el uso inadecuado o copias no autorizadas de la música.

**UNICAMENTE PARA INFORMACION**

Códigos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las páginas de portada de los folletos en los cuales se publican las solicitudes internacionales en el marco del PCT.

AL	Albania	ES	España	LS	Lesotho	SI	Eslavonia
AM	Armenia	FI	Finlandia	LT	Lituania	SK	Eslavaquia
AT	Austria	FR	Francia	LU	Luxemburgo	SN	Senegal
AU	Australia	GA	Gabón	LV	Letonia	SZ	Swazilandia
AZ	Azerbaiyán	GB	Reino Unido	MC	Mónaco	TD	Chad
BA	Bosnia y Herzegovina	GE	Georgia	MD	República de Moldova	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tayikistán
BE	Bélgica	GN	Guinea	MK	Ex República Yugoslava de Macedonia	TM	Turkmenistán
BF	Burkina Faso	GR	Grecia	ML	Mali	TR	Turquía
BG	Bulgaria	HU	Hungría	MN	Mongolia	TT	Trinidad y Tabago
BJ	Benín	IE	Irlanda	MR	Mauritania	UA	Ucrania
BR	Brasil	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarús	IS	Islandia	MX	México	US	Estados Unidos de América
CA	Canadá	IT	Italia	NB	Níger	UZ	Uzbekistán
CF	República Centroafricana	JP	Japón	NL	Países Bajos	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Noruega	YU	Yugoslavia
CH	Suiza	KG	Kirguistán	NZ	Nueva Zelanda	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	República Popular Democrática de Corea	PL	Polonia		
CM	Camerún	KR	República de Corea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kazakstán	RO	Rumania		
CU	Cuba	LC	Santa Lucía	RU	Federación de Rusia		
CZ	República Checa	LI	Liechtenstein	SD	Sudán		
DE	Alemania	LK	Sri Lanka	SE	Suecia		
DK	Dinamarca	LR	Liberia	SG	Singapur		
ES	Estonia						

## SISTEMA PARA DISTRIBUIR MUSICA SELECTIVAMENTE

### ANTECEDENTES DE LA INVENCION

#### 5 1. Campo de la Invención

El presente invento se relaciona con un sistema de distribución musical para sinfonolas. Particularmente, se relaciona con un sistema en el cual una sinfonola selectivamente solicita la transmisión de canciones específicas desde un local de almacenaje centralizado, basado en el uso de información, y un sistema que coordina la transmisión para optimizar el ancho de banda del 10 canal.

#### 2. Discusión del Arte Relacionado

Las sinfonolas convencionales reproducen música de discos o discos compactos los cuales contienen varias canciones. Los discos o discos compactos se almacenan localmente en la 15 sifonola y se seleccionan físicamente para ser reproducidos por las sifonolas. El usuario visualiza un display enumerando las canciones seleccionadas y contenidas en cada disco o disco compacto. El usuario selecciona una canción para que sea ejecutada, esta operación se realiza depositando dinero dentro de la sifonola y presionando las teclas que representan la canción deseada. El cambiador de discos o discos compactos de la sifonola selecciona el disco o disco 20 compacto apropiado y lo transfiere al reproductor en un periodo de aproximadamente 30 segundos.

Existen muchas deficiencias en las sifonolas convencionales. El problema más significativo se relaciona con la selección de música. Los usuarios están limitados a la selección de canciones de los discos o discos compactos que se encuentran presentes físicamente dentro de 25 la sifonola. Sin embargo, gran parte de la música contenida en estos discos o discos compactos no se utiliza. Esto se debe a que frecuentemente las canciones menos populares se incluyen en los

discos o discos compactos que también contienen canciones que si son populares. Los discos de las sinfonolas generalmente contienen dos canciones, una en cada lado. Los discos compactos pueden contener varias canciones. Generalmente, solamente un par de canciones son populares y se tocan con frecuencia. Las canciones restantes son solo parte del disco compacto y no son reproducidas. Los cálculos indican que el 80% de las canciones de una sinfonola no se utilizan. Esto es un desperdicio de espacio dentro de la sinfonola la cual podría contener canciones adicionales populares. De igual manera, no es sencillo personalizar la selección de las canciones a un tipo específico de clientela según la localización de la sinfonola. Los diferentes establecimientos cuentan con clientela que con frecuencia desea diferentes tipos de música o canciones en particular. No existe ningún mecanismo capaz de determinar los gustos de los usuarios en localizaciones específicas. Por lo tanto, el propietario de la sinfonola utilizará información de las listas de popularidad para seleccionar las canciones. Alternativamente, se utilizan estudios realizados formalmente por investigadores o informalmente a través de operadores para seleccionar las canciones. Dichos estudios también tienen deficiencias debido a problemas de muestreo.

Después de que la música ha sido seleccionada, el actualizar la música requiere de un gran consumo de tiempo además de que resulta caro. Los discos o discos compactos se actualizan al ser substituidos manualmente. Cada copia del disco o disco compacto debe ser comprada y después instalada en la sinfonola. El listado de títulos también se actualiza manualmente al cambiar los discos.

Los costos de instalación y mantenimiento de una sinfonola pueden ser muy elevados. Una sinfonola tiene capacidad de hasta 100 discos o discos compactos. La instalación de la sinfonola requiere la compra de una cantidad considerable de discos o discos compactos. También es necesario hacer compras adicionales con el fin de cambiar la música. De igual manera, las descomposturas son comunes debido a que las sinfonolas incluyen muchas partes móviles. Hay descomposturas frecuentes en la parte que recibe el dinero o en la partes móviles

de los discos/discos compactos. El mantenimiento de la sinfonola requiere de visitas de técnicos especializados. Ya que el costo de reproducción de una canción es bajo, el mantener una sinfonola resulta caro para un establecimiento en el cual las canciones no se reproducen con frecuencia.

5 Por lo tanto, existe la necesidad de una sinfonola que permita que la selección de canciones sea adaptada a las localizaciones específicas. Existe la necesidad de un sistema de sinfonola que elimine la selección y el cambio manual de canciones. Existe la necesidad de un sistema que reduzca los costos de operación de las sinfonolas.

En la reproducción de música personal, las cintas, discos o discos compactos se 10 reproducen en un sistema sencillo. Las canciones probables se limitan a las canciones que posee el usuario. Resulta costoso el poseer una librería musical amplia ya que cada canción debe ser comprada. Así mismo, cuando se cuenta con una librería amplia se requiere de mucho tiempo para realizar la selección de canciones ya que las canciones deben ser seleccionadas manualmente. El costo de las sinfonolas impide que los usuarios utilicen las sinfonolas como 15 instrumento personal de reproducción musical. Adicionalmente, si un individuo renta una sinfonola para una fiesta, las canciones no pueden ser reproducidas consecutivamente. Más bien, se requiere de un retraso entre canciones que va de 8 a 30 segundos; esto es con el fin de cambiar los discos. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de sinfonola que resulte económico y se pueda operar como sistema personal de reproducción musical. Existe la necesidad de un sistema 20 que pueda reproducir las selecciones consecutivamente y pueda incluir efectos de transición.

Algunas de las dificultades de las sinfonolas convencionales se han superado con 25 diferentes variaciones de diseños tipo sinfonola. Generalmente, estos sistemas son uno de tres tipos: en demanda, casi en demanda, y cargado de información. En un sistema de *en demanda*, el usuario selecciona una canción específica de una librería central o general. La canción se reproduce inmediatamente. El sistema *en demanda* requiere de un canal de datos de alta velocidad y por lo menos de 128 a 256 kbps entre el servidor y la sinfonola. El ajustar esto en un

área mayor que la local resultaría extremadamente costoso. Dicho sistema también requiere un módem de alta velocidad el cual es muy caro.

Los sistemas *Casi en demanda* utilizan una variedad de canales para transferir las canciones a una localidad para su ejecución. El usuario puede seleccionar una de las muchas 5 canciones disponibles en los canales de manera similar a la que se utiliza para elegir un canal de radio o televisión. Con el fin de tener las mismas posibilidades de repetición que las sinfonolas, cada canción tendría que ser repetida aproximadamente seis veces simultáneamente. Igual que los sistemas *en demanda*, el ancho de banda necesario para la transferencia de música excede ampliamente las tecnologías del presente.

10 En los sistemas de *cargado de información*, la música es cargada en la sinfonola desde una localidad central. La música se almacena en la localización local para su futura reproducción. La sinfonola computarizada es un ejemplo de este sistema. En las sinfonolas computarizadas, las canciones se almacenan digitalmente dentro de la memoria. Por ejemplo, en la patente U.S. No. 5,355,302, la información de las nuevas grabaciones es recibida dentro de la 15 memoria de cada sinfonola computarizada. Las antiguas grabaciones se borran de la memoria para crear espacio para las nuevas canciones. La sinfonola monitorea y almacena información referente al número de veces que cada canción ha sido ejecutada. La información se junta en una estación central la cual utiliza esta información para calcular los pagos de regalías y para determinar las canciones que son menos populares y necesitan ser substituidas en la sinfonola.

20 Las sinfonolas se manejan remotamente por un sistema de manejo central que utiliza modems y líneas de teléfono públicas o transmisores de radio frecuencia y antenas. La localidad de manejo central también cuenta con un catálogo maestro que contiene información acerca de cada disco y canción almacenados. El sistema de manejo central monitorea la sinfonola, determina el espacio de memoria disponible en la misma y transmite las nuevas canciones y el catálogo de información 25 para actualizar la sinfonola. La sinfonola computarizada almacena canciones y gráficos localmente con información acerca de las canciones. La sinfonola puede iniciar comunicación

con el sistema de manejo central a horas pre-establecidas o en caso de que la sinfonola determine que ha ocurrido algo de lo que el sistema de manejo deba estar enterado.

En los sistemas de sinfonola computarizada conocidos, el sistema de manejo central determina que canciones deben ser substituidas y que sinfonolas deben de ser actualizadas por medio de la utilización de los datos de las peticiones de nuevas canciones solicitadas por los clientes para ayudar a determinar si los datos de la nueva canción deben ser cargados en la sinfonola. La sinfonola cuenta con una jerarquía de clasificación que permite al usuario localizar la canción de interés. Sin embargo, los sistemas existentes no incluyen mecanismos que permitan al usuario seleccionar las canciones por tipo de música y no proporcionan información a la sinfonola local relacionada con la disponibilidad de las canciones en la localidad de almacenaje central. Además, los mecanismos automáticos no se utilizan para actualizar canciones en base a las selecciones del usuario. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema que actualice automáticamente las canciones en base a las preferencias del usuario.

En los sistemas existentes, las canciones se transfieren desde un local central a las sinfonolas locales a través de una variedad de medios, incluyendo transmisiones satelitales, transmisiones RF, transmisiones por línea telefónica y transferencia física de discos. Por lo general, las canciones se transfieren de manera individual a cada sinfonola. Los enormes archivos asociados con la carga de archivos musicales pueden resultar extremadamente costosos e inefficientes, además de que la inversión de tiempo también es considerable. El tamaño promedio de una canción comprimida está en el orden de los 50 megabytes. El costo de transferencia de los archivos incluyendo canciones, puede resultar prohibitivo para una sinfonola computarizada que utiliza una localidad central de almacenamiento de música. Con el fin de competir con las sinfonolas tradicionales, el costo de la distribución de música debe ser similar al de la compra de nuevos discos compactos. Adicionalmente, el costo del equipo para proveer la comunicación de las canciones con la sinfonola puede ser elevado. La transferencia de las canciones mediante línea telefónica utilizando modems resulta caro, particularmente cuando se

requiere de una conexión telefónica de larga distancia entre la sinfonola y la localización central.

Aún cuando los modems de alta velocidad no son caros, en muchas localizaciones las líneas telefónicas no están lo suficientemente libres de los ruidos ocasionados por las altas velocidades.

Un ancho de banda más elevado o la velocidad de las líneas telefónicas no siempre está disponible en muchas localizaciones y resulta mas costoso. Las comunicaciones ISDN tienen velocidades aún más altas, pero resultan más costosos tanto para las líneas telefónicas como para el equipo.

Otros tipos de modems de alta velocidad, como los ADSL son significativamente más caros y las conexiones no siempre están disponibles. El costo del receptor satelital también es alto, tanto para el equipo como para el servicio. Las canciones también pueden ser transferidas a través de Internet, pero esto puede causar posibles retrasos significativos. Las sinfonolas computarizadas también requieren ser conectadas a Internet a través de cierto tipo de modem, aunque no se requiera de una llamada telefónica de larga distancia. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de transmisión más eficiente. Con el fin de competir con las sinfonolas tradicionales, el sistema de distribución de música debe incluir un costo bajo tanto para las líneas como para el equipo de comunicación. De igual manera, y según el crecimiento del sistema, los incrementos significativos en el costo de distribución del equipo se mantendrán mínimos.

Las sinfonolas computarizadas por lo general cuentan con una arquitectura cerrada; esto quiere decir que la sinfonola está asociada con un distribuidor de música y un sistema de distribución específicos. Esto origina una gran dependencia de la sinfonola con el sistema de distribución. Si el distribuidor deja de existir, la música de la sinfonola no será reemplazable. De igual manera, las refacciones para las reparaciones también dejarán de existir. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de distribución con una arquitectura abierta.

Finalmente, el sistema de sinfonolas computarizadas debe ser seguro. Ya que las canciones se almacenan digitalmente en un mecanismo de memoria modificable, las canciones pueden ser copiadas a otros mecanismos. Así mismo, las canciones no autorizadas pueden ser cargadas dentro de la sinfonola. El sistema de distribución debe proporcionar un mecanismo de

seguridad de canciones. Se debe pagar una tarifa por la copia y distribución de la música. El mecanismo de pago debe evitar las falsificaciones de crédito o débito. Se han utilizado varios mecanismos de aseguramiento de pago como tarjetas inteligentes (smart card), tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etc. Estos mecanismos proporcionan una seguridad satisfactoria mientras las conexiones entre el mecanismo de pago y el control electrónico no puedan ser accesados o el software que controla el mecanismo de pago no pueda ser modificado.

Sin embargo, los operadores deben de tener acceso a las conexiones de las sinfonolas ya que son ellos quienes dan servicio a las máquinas. En consecuencia, las conexiones pueden ser cortadas y el mecanismo de pago puede ser emulado, engañando el control electrónico. Por otro lado, el software que controla el mecanismo de pago puede ser fácilmente modificado y engañado, evitando así el pago de las tarifas.

Por lo tanto, existe la necesidad de crear un mecanismo de pago más seguro que pueda seguir siendo confiable y seguro aún cuando sean violados el mecanismo de pago o el software que lo controlan.

15

## BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

Las deficiencias de los sistemas de sinfonola existentes se superan substancialmente mediante un sistema de sinfonola que según el presente invento pueda almacenar digitalmente canciones individuales. La música puede ser transferida a la sinfonola desde una localización central de almacenaje para actualizar la música sin necesidad de que sea substituida físicamente. La sinfonola cuenta con un sistema de jerarquía de música para determinar las preferencias del cliente con el fin de automatizar la selección de música durante la actualización. Así mismo, se utiliza un sistema de distribución único entre la localización central y la sinfonola el cual mejora en la utilización del ancho de banda para la transmisión.

Por consiguiente, es un objetivo del presente invento el proporcionar un sistema de sinfonola que utilice un algoritmo de substitución estadístico que funcione con diferentes jerarquías de memoria, un algoritmo de programación de horarios, y métodos convencionales de comunicación con capacidades de direccionamiento y de transmisión.

5       Además, es objetivo del presente invento el proporcionar a sistemas recientemente instalados con música en demanda y proporcionar la música solicitada a los demás sistemas en tiempos diferidos, basándose en las necesidades de los usuarios locales. El diferir en el tiempo las solicitudes de música y combinar solicitudes de múltiples locales en una transmisión única y simultánea a múltiples sinfonolas resulta en una distribución más eficiente y a menor costo.

10      Además, es objetivo del presente invento el tener una sinfonola programable con diferentes métodos de pago para así permitir que se puedan hacer pagos por adelantado y el acceso automático de la sinfonola al sistema central de almacenaje.

15      Es objetivo del presente invento el almacenar una porción de un menú jerárquico en una sinfonola local y recuperar porciones adicionales del menú basados en los accesos de los usuarios locales.

20      El presente invento también permite que las canciones sean colocadas en la sinfonola local basándose en las solicitudes de los usuarios dentro de varias áreas y en relación con la disponibilidad. La sinfonola local determina automáticamente la música que debe ser recuperada en ciertas localidades y carga la música selectivamente basándose en las preferencias de los usuarios en dicha localidad.

25      Es otro aspecto del invento el crear un sistema de música que sea de bajo costo, tanto el equipo como el servicio, para comunicar las canciones a la sinfonola y la información al local central. Según este aspecto del invento, una de las sinfonolas designada como *sinfonola maestra* tiene la capacidad de operar como centro regional de servicio. La música es comunicada desde una localidad de almacenamiento central al centro regional de servicio. La música puede ser guardada en el centro regional de servicio además de ser transmitida a otras sinfonolas. Las

transmisiones subsecuentes desde el centro regional de servicio a las sinfonolas esclavas pueden realizarse mediante líneas telefónicas locales a velocidades más bajas y costos más reducidos. También las transmisiones subsecuentes se pueden realizar mediante el envío de discos o diskettes removibles. Así mismo, las sinfonolas individuales pueden comunicar información directamente al centro regional de servicio.

Es otro aspecto del invento el proporcionar un sistema de distribución musical que sea compatible con el uso de discos compactos que ya posea el operador de la sinfonola. La sinfonola computarizada puede contar con una interfase que se conecta con los cambiadores comerciales de discos compactos. Se puede dar entrada o scanear las portadas de los álbums y los nombres de las canciones dentro de la memoria de la sinfonola. Si el usuario selecciona uno de los álbums o canciones en uno de los discos compactos, la sinfonola se comunica con el cambiador de discos compactos para seleccionar y reproducir la canción apropiada.

Es otro aspecto del invento el proporcionar un ambiente seguro para la transferencia de música e información sensitiva (como los certificados monetarios) para la compra de canciones o el pago de servicios desde la localización central a cada una de las sinfonolas computarizadas. El sistema incluye hardware de seguridad en cada una de las sinfonolas, el cual es utilizado para encriptar y descifrar la música y otra información sensitiva (como los certificados monetarios) para la compra de canciones o el pago de servicios proporcionados por esa sinfonola. La música se almacena en un formato encriptado el cual previene que copias ilegales hechas en otros locales puedan ser ejecutadas, incluyendo otras sinfonolas dentro del sistema. El hardware de seguridad es usado para asegurar la autenticidad de la música distribuida y el pago apropiado de la música.

#### BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La Fig. 1 es una ilustración esquemática del sistema de distribución de música según el presente invento.

La Fig. 2 es una ilustración esquemática de la estructura de música local incluyendo una jerarquía de clases de música.

La Fig. 3 es una ilustración esquemática de una cola en cadena para la música solicitada en un canal de servidor estadísticamente asignado.

La Fig. 4 es una ilustración esquemática de una cola en cadena para la música solicitada en un canal de servidor dinámicamente asignado.

La Fig. 5 es una ilustración esquemática de una cola en cadena para la música solicitada en un canal de inhibición atrasada del servidor.

Las Figs. 6a y 6b ilustran el proceso de inicialización del hardware de seguridad en un mecanismo de seguridad del presente invento.

Las Figs. 7a, 7b, y 7c ilustran el proceso para la distribución de música utilizando el mecanismo de seguridad del presente invento.

Las Figs. 8a, 8b, y 8c ilustran el proceso para la distribución de certificados monetarios en el mecanismo de seguridad del presente invento.

La Fig. 9 ilustra un diagrama de bloque de una segunda representación del sistema de distribución de música de acuerdo al presente invento.

#### DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

El presente invento está relacionado con una sinfonola la cual almacena la música de manera digital, y un sistema de distribución musical para substituir la música en la sinfonola. Esto incluye un aparato y un método para solicitar cierta música guardada en un local de almacenamiento central y su transmisión a sinfonolas locales.

El presente invento se relaciona más en lo particular con la arquitectura de inventarios Virtuales con Reproducción Perpetua y Ejecución Electrónica de Títulos (VIP) para el manejo de Títulos Electrónicos Virtuales (VET). Un VET es digitalmente codificado dentro de un sobre de

seguridad digital para ser utilizado para la distribución del correo o transmisión electrónica o el almacenaje; y solo puede ser abierto por los usuarios autorizados. El sobre VET contiene diversos tipos de objetos con enlaces relacionales, así como información de empaque y contable. Los VETs pueden ser vendidos, comprados, almacenados, rentados, distribuidos, ejecutados, 5 reproducidos, producidos o intercambiados. La ejecución de un tipo de objeto en un VET da como resultado la percepción humana de textos, gráficas, sonidos, videos, objetos tridimensionales, etc. En consecuencia, los VETs pueden conformar el mecanismo de almacenaje para una sinfonola digital. Cada canción es almacenada en un VET separado el cual puede ser ejecutado en base a la demanda del usuario. La reproducción de un tipo de objeto en un VET da 10 como resultado la reproducción de tipos de objetos en un medio, tal como los Video Discos Digitales (DVD), Discos Compactos (CD), cintas, la impresión de texto en papel, la impresión de imágenes en papel, esculturas, etc. Por lo tanto, también es posible reproducir una canción en otro formato de manera que el cliente pueda obtener una copia real, y la sinfonola pueda funcionar como centro de distribución de menudeo. Los pagos de regalías para la transmisión de 15 copias pueden asegurarse a través del uso del mecanismo de pago abajo discutido.

La Fig. 1 ilustra un sistema de distribución de música utilizando VETs de acuerdo a la personalificación del presente invento incluyendo métodos de acceso entre una sinfonola y un local central de almacenamiento. La Fig. 1 contiene una arquitectura VIP en un ambiente cliente/servidor. El VIP está compuesto de tres elementos principales incluyendo la Terminal 20 Inteligente (TI) T11-T19, los Centros de Servicio de Operación (OSC) R1, R2, G1 y los Sistemas de Comunicación (CM) CM1-CM9. Aún cuando se ilustra un sistema de distribución individual, se utilizan sistemas de distribución múltiple para distribuir la música a cualquiera de las TIs. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig 1, la T14 puede recibir música a través del R1 (un canal de distribución primaria) o el R2 (un canal de distribución secundario). De igual manera, cada TI 25 puede ser conectada a más de una red independiente. En consecuencia, cada TI puede operar en una arquitectura abierta no limitada a un distribuidor único. La TI puede operar similar a una

computadora incluyendo instrucciones para conectarse a diferentes redes de distribución. La Fig. 1 ilustra una red individual y es discutida a continuación.

En una representación del presente invento, la TI es una Sinfonola Personal (PJ) capaz de proveer sin ningún costo el 95% de la música en demanda. La Sinfonola Personal no limita los 5 aparatos a localizaciones caseras. En vez de esto, se relaciona con la capacidad de seleccionar canciones de acuerdo a deseos y gustos personales de los clientes en localizaciones específicas. Sin embargo, el sistema de distribución del presente invento puede ser utilizado para proporcionar música a través de un PJ para los individuos en una localidad. La gran capacidad de la PJ para ejecutar la música en demanda se logra al sensar la demanda de música 10 directamente de los usuarios finales, tal y como se discute a continuación. El VIP utiliza las cifras de las cifras censadas por varios PJs para colocar físicamente los VETs en plataformas de almacenaje más cercanas a los usuarios finales quienes probablemente solicitarán dichos VETs. Los Servidores Regionales R1, R2 en el OSC utilizan la información de demanda sensada localmente para determinar la demanda de popularidad local, mientras que el Servidor Global G1 15 usa la información para determinar la demanda de popularidad regional. Cada PJ utiliza la demanda sensada individual para determinar el almacenaje local de VETs.

La plataforma PJ (cualquiera de T11-T19) contiene un CPU, un sistema de almacenamiento masivo, un sistema operativo y drivers para los dispositivos de hardware. El 20 CPU está basado en una PC o un hardware set-up-box. El sistema de almacenamiento es lo suficientemente grande como para almacenar más de 200 canciones comprimidas, como VETs, junto con tipos de datos asociados (texto e imágenes gráficas), o por lo general tiene casi 1 Gigabyte de capacidad de almacenamiento. El sistema de almacenamiento masivo es escalable para ajustarse a las necesidades del usuario. Ya que las canciones se pueden seleccionar individualmente para ser insertadas (o eliminadas) del sistema de almacenamiento de la PJ, solo 25 es necesario almacenar las canciones necesitadas. No se desperdicia espacio de almacenaje en las canciones no deseadas.

La Plataforma de Distribución Global GI en la Fig. 1 consiste en un LAN (Local Area Network) conectado en un WAN (Wide Area Network). Este Centro de Servicio de Operación Global GI está compuesto por un servidor maestro, un subsistema jerárquico de almacenamiento, un servidor de comunicación, un equipo de conexión a una red pública o privada, y una fábrica de VETs.

Los OSCs Regionales R1 y R2 son similares a el OSC Global GI, excepto porque estas no requieren una fábrica de VETs. Los OSCs Regionales R1 y R2 se encuentran geográficamente más cercanos a las TIs a las cuales dan servicio. En consecuencia, son una fuente de VETs más rápida y generalmente menos costosa. Como se mencionó antes, la demanda de información de cada uno de los PJs correspondiente a un OSC Regional se puede utilizar para determinar los VETs específicos que se deben mantener en el OSC Regional. Los OSCs Regionales, como el R1 y R2 pueden operar como nodos alternos en la red VIP y como substitutos de el OSC para otras regiones para que en caso de que algún nodo de la red VIP falle se puedan accesar rutas y OSCs Regionales o Globales alternativas. Aunque solamente se ilustra un solo nivel de OSC entre el OSC Global y las PJs, múltiples niveles pueden ser usados. La información de demanda se utiliza en cada nivel para mantener las canciones más populares en los niveles más bajos.

El OSC proporciona servicios de operación a las TIs. En la Fig. 1 se muestran diferentes opciones para que las TIs accesen los OSCs CM1-CM9. Existe un volumen elevado y una alta velocidad de distribución de VETs desde los OSCs a las TIs. Además, hay bajo volumen y baja velocidad de intercambio de información desde las TIs a los OSCs. La información intercambiada incluye la TI enviando una solicitud de VET a un OSC, una TI accesando información estadística en el OSC, un OSC accesando información de ventas desde la TI, y un OSC realizando un diagnóstico a control remoto, etc. En caso de que un OSC Regional falle, es posible que una TI se conecte a otro OSC Regional, o a el OSC Global para servicio.

La TI1 en la Fig. 1 utiliza una línea telefónica asincrónica analógica para el intercambio de información. La TI1 solicita un VET a el OSC Regional para reducir el costo de la llamada telefónica. Después el OSC RI Regional pasa la solicitud a el OSC GI Global, el cual envía el VET a través del satélite. A continuación, el satélite transmite el VET solicitado al receptor de 5 satélite de la TI1. En esta implementación solo se necesita localmente de un receptor, antena, convertidor para bajar frecuencias y línea telefónica.

La TI2 utiliza una red digital integrada para el intercambio de información y la distribución de VETs. Esta red requiere de un módem y en la actualidad se está estandarizando entre los proveedores de servicio.

10 La TI3 utiliza discos removibles para almacenar toda la información relacionada con la contabilidad, ventas, las solicitudes de VETs del usuario, etc. El disco se envía a el OSC contratado en donde se carga la información dentro de la base de datos para ser procesada. Después el OSC genera un disco hecho a la medida con las solicitudes del VET para el usuario de la TI especificado. Alternativamente, el OSC puede crear un disco con programación general 15 para distribuciones comunes, como es el caso de las nuevas canciones.

La TI4 utiliza un cable módem para intercambiar información y solicitudes de VETs. En la actualidad, no hay uniformidad entre los operadores de cable lo que dificulta este método de acceso a el OSC. De igual manera, algunos operadores de cable no cuentan con la capacidad bidireccional de transmisión de datos.

20 La TI5 utiliza una línea de abonado asimétrica digital para intercambiar información y solicitar VETs.

La TI6 utiliza video digital o un cable módem coaxial de fibra-híbrida para accesar el OSC lo cual da lugar a un ancho de banda de muy alta velocidad. Este método está siendo activamente desarrollado en los Estados Unidos debido al incremento en las comunicaciones de 25 fibra óptica.

La TI7 utiliza tecnologías terrestres inalámbricas de Servicio de Distribución Multipunto Metropolitana (MMDS) o Servicio de Distribución Local Multipunto (LMDS) para accesar a el OSC. La MMDS es unidireccional y tiene un amplio ancho de banda. La LMDS está basada bidireccionalmente en tecnologia semejante a la celular.

5 La TI8 utiliza solo un receptor satelital y no es interactiva. Los VETs se transmiten continuamente y las TIs seleccionan automáticamente lo que desean cargar basándose en las estadísticas locales de demanda tal y como se discute a continuación. A las TIs se les cobra una tarifa fija por el uso de telecomunicaciones o por el número de VETs cargados. Los OSCs poseen la capacidad de habilitar/deshabilitar la carga (reproducción) de la TI, así como sus 0 capacidades de ejecución.

La TI9 utiliza una computadora portátil para capturar las transacciones e información estadística de la TI y carga los contenidos (VETs) requeridos por la misma. La conexión entre la TI y el OSC se hace a través de un puerto o LAN.

15 Un servidor de comunicación o servidor de acceso realiza las funciones de interfase de interpretación de protocolo de red, igualación de velocidad, almacenamiento temporal y ruteo de red entre las TIs y los OSCs. Cuando se utiliza envío satelital a las TIs, el portador de la red se conecta a el OSC mediante un enlace TI de alta velocidad o mediante un enlace E1 (o cualquier otro enlace de alta velocidad) desde el servidor de comunicaciones al enlace satelital (up-link), en donde se enviarán los datos al satélite para su envío en las TIs que están geográficamente 20 distribuidas. El servidor de comunicación y el OSC se conectan internamente con el servidor Maestro a través de una conexión de red la cual realiza la interconexión de todos los mecanismos para garantizar un desempeño alto en la velocidad de la red.

La fábrica de VETs en el OSC Global GI produce sobres de VET los cuales son transferidos a través del sistema. La fábrica de VETs cuenta con una o más estaciones de trabajo multimedia con capacidades de edición, almacenamiento temporal, y una conexión interna con la red OSC hub. La estación de trabajo se conecta con los dispositivos LAN y WAN a través de la

conexión del hub de comunicaciones de manera que la estación de trabajo pueda accesar los mecanismos del servidor maestro y los dispositivos WAN externos. Los contenidos del VET pueden incluir texto; como el nombre de un álbum, el título de una canción, el autor, productor, fechá, número de serie, propietario de las regalias, etc., una imagen; como la portada de un álbum, o audio; como la canción o el archivo digital. La estación de trabajo crea el VET y lo envia al Servidor Maestro a través del Hub de comunicaciones. El servidor maestro actualiza la base de datos del VET. La estación de trabajo cuenta con puertos para conectar dispositivos de captura tales como reproductores de Discos Compactos para capturar canciones. La unidad de captura convierte un título en señal.

10 En el presente invento, un sobre VET se distribuye como unidad individual. El sobre contiene un grupo de VETs del mismo o diferentes tipos de datos juntos. Normalmente, los VETs de un sobre tendrán una relación de títulos. Por ejemplo, un sobre puede ser creado a partir de un álbum de manera que el sobre contenga cinco canciones del álbum. El sobre contendría 5 títulos de audio comprimidos y encriptados, 5 títulos de canciones descomprimidos y 15 no-criptados, estando cada uno enlazado a su título de audio respectivo, un título de audio descomprimido ligado a cada uno de los títulos de las canciones, y una portada comprimida y no-criptada ligada al título del álbum.

El método de acceso entre una PJ y un local central de almacenaje como la mostrada en la Fig. 1 incluye los siguientes pasos. El OSC transmite periódicamente a todas las localidades 20 una lista de todas las canciones disponibles para su distribución. La Sinfonola Personal (T11-T19) carga la lista de las nuevas canciones. La PJ determina la demanda del usuario capturando los requerimientos del usuario y procesando las demandas estadísticamente. Despues la PJ determina los nuevos títulos que es conveniente cargar. Previo al intento de carga, la PJ es cargada con créditos a través de un pago o depósito bancario o un mecanismo de colección de 25 fondos de PJ; como monedas, billetes, tarjetas inteligentes, etc. Una vez que se han depositado los créditos, la PJ se auto-habilita o no, por la transmisión satelital de el OSC para cargar un

número de canciones. Conforme se va cargando un título, el número de créditos va disminuyendo. La PJ carga solamente los títulos que ha seleccionado mientras que tenga créditos. Cada una de las sinfonolas almacena localmente una porción de la música disponible en el sistema y también puede reproducir esa música. La música que no está en la sinfonola puede

5 ser extraída desde un local central de almacenamiento a través de cualquier medio de transferencia electrónica como el CM1-CM9 mostrado en la Fig. 1. Solo la música que ha sido habilitada a través del uso de los créditos puede ser recibida, descifrada y reproducida. Las canciones no pueden ser habilitadas cuando la PJ se queda sin créditos. De igual manera, la música que es copiada de otra fuente, como por ejemplo otra PJ, no puede ser habilitada. Por lo

10 tanto, las canciones copiadas no pueden ser descifradas o reproducidas. A continuación se discuten otras características de seguridad.

La Fig. 2 ilustra una estructura de música local para determinar la información de demanda y la selección de canciones ejecutadas. Dicha estructura se incluye en cada nivel VIP, basándose en la información desde un nivel más bajo. La estructura incluye una jerarquía de

15 clases de música con niveles para tipos de música (como la Latina) y sub-tipos (como Samba, Salsa, Merengue), álbums, y canciones. Cada sinfonola incluye solo una porción de la jerarquía que sería localmente accesible. La jerarquía completa se ubicaría en la localidad central. Los locales de distribución Regional, como la R1 y R2 en la Fig. 1 pueden incluir toda o parte de la jerarquía. Se navega a través de la porción de la jerarquía en la sinfonola con el fin de

20 seleccionar canciones que estén localmente disponibles para su reproducción. El usuario selecciona un tipo de música, después un sub-tipo, un álbum y después una canción. Solo se pueden accesar las canciones para las cuales se almacenaron VETs. Aún cuando el usuario seleccione un álbum, no todas las canciones del álbum pueden ser almacenadas o seleccionadas. Por lo tanto, las canciones populares de un álbum son almacenadas, mientras que las menos

25 populares no lo son.

Con el fin de determinar las preferencias del usuario, el usuario puede navegar por la jerarquía para seleccionar los tipos de música o las canciones específicas que no están actualmente disponibles y que sería deseable que estuvieran incluidas. Estas canciones pueden ser cargadas en la sinfonola desde el local central (o regional). La sinfonola mantiene estadísticas

5       relacionadas con el número de veces que un nodo en la jerarquía es revisado por algún usuario. Si el nodo es revisado un cierto número de veces (ya sea dentro de un periodo de tiempo establecido o como un cierto porcentaje del número total de nodos visitados), la información que está debajo de ese nodo es recuperada del local central de almacenamiento. Por lo tanto, puede que localmente no existan canciones de un tipo de música. Sin embargo, conforme los usuarios

10      accesan la jerarquía y seleccionan cada tipo, sus estadísticas aumentan hasta que las porciones más bajas de la jerarquía son recuperadas. El número de hits necesario con el fin de solicitar porciones adicionales de la jerarquía o de ciertas canciones del local central puede variar basado en los objetivos para la sinfonola. La recuperación más rápida, como puede ser el acceso directo en-linea, sería naturalmente más cara. Alternativamente, el sistema puede solicitar que la música

15      nueva o la jerarquía sea enviada dentro de un periodo de tiempo establecido, como por ejemplo; dos días. Como se discutió anteriormente, algunas canciones pueden ser transmitidas a múltiples TIs simultáneamente desde el local central. La jerarquía también puede ser transmitida a múltiples TIs simultáneamente<sup>o</sup> de manera similar. Con esta estructura, cuando la sinfonola determina que una canción o una porción de la canción debe ser recuperada, monitorea la

20      transmisión simultánea (broadcast) hasta que la canción o la porción de la jerarquía es transmitida. Cuando se detecte, la sinfonola cargará la información deseada de la transmisión.

25      Cuando una porción de la jerarquía es recuperada, no necesariamente se recuperará todo lo que hay debajo de la misma. En su lugar, recuperará un nivel y porciones de niveles más bajos. Adicionalmente, se borran las porciones de la jerarquía y las canciones que no son accesadas con frecuencia para de esta manera hacer espacio para nuevas porciones y canciones.

Por lo tanto, la sintonía se actualiza automáticamente con canciones de interés para la clientela de esa localidad en particular.

El sistema también optimiza el ancho de banda del canal para la transmisión de información desde el local central a las diferentes sintonías. Cada petición de porciones adicionales de la jerarquía o de títulos de canciones específicas incluye un tiempo de entrega. Cuando la información es solicitada y los tiempos de entrega se traslanan, la información puede ser transmitida simultáneamente a sintonías múltiples. Esto es particularmente importante cuando la información es transmitida por satélite o a través de una red de computadoras. Esto permite una transmisión simultánea (broadcast) a múltiples locales.

10 En una representación del presente invento, la relación de la Canción/Cubierta del Álbum es el número de canciones productivas del mismo. Las canciones productivas se clasifican en dos tipos: aquellas que generan el 80% de las ventas mensuales y aquellas que generan el 20% de ventas restantes. Basado en estudios, el presente invento utiliza 16% de las canciones de álbums en sintonías basados en CD las cuales generan el 80% de ventas mensuales. Esas canciones son 15 Éxitos. Las canciones de desempeño promedio (DP) equivalen al 11% de las canciones de álbums y son las que generan el otro 20% de las ventas. El número total de canciones productivas es la combinación de los Éxitos y las de desempeño promedio. Los inventarios del OSC se cargan solamente con canciones productivas, eliminando el 73% de las canciones no-productivas. Los Éxitos y las Canciones Promedio, los Estrenos Mensuales y el índice se 20 transmiten periódicamente por el local central de almacenaje sin necesidad de que sean solicitadas por las sintonías.

Durante la transmisión, se requiere un ancho de banda que es necesario para la transmisión de los Éxitos y Canciones Promedio así como para los Estrenos Mensuales, la cual es una transmisión de actualización no-interactiva y puede ser planeada para que se realice en 25 períodos programables; por ejemplo, dos veces al mes. Todas las sintonías locales reciben la transmisión no-interactiva de títulos nuevos. Los títulos pueden ser cargados por la sintonía

durante el tiempo de transmisión simultánea (broadcast). Un requerimiento de un segundo ancho de banda es necesario para la actualización de la transmisión interactiva cuando las sintonizadoras solicitan sus VETs a los OSCs basándose en las demandas de los usuarios. Esto ocurre frecuentemente cuando la sintonizadora es instalada en una nueva localidad. Tanto el modo 5 interactivo como el no-interactivo se pueden correr simultáneamente.

Esto da como resultado un sistema de Entrega Concurrente de Traslape Coincidente (COCD) para minimizar los requerimientos de ancho de banda y el costo de la transmisión y para mejorar la disponibilidad de transmisión de los VETs. Diferentes clientes pueden solicitar el mismo VET en un tiempo de traslape. Entre más tiempo de traslape hay, las posibilidades de que 10 los clientes comparten la misma entrega de VET es mayor. El tiempo de traslape se promueve ofreciendo costos más bajos a los clientes que toleran un rango de retraso de transmisión más largo.

La COCD está comprendida de un sistema de colas, distribuidores, servidores de canal, un controlador COCD y un manejador de petición de conflictos. Una cola incluye Grupos \_VET 15 los cuales representan una o más Solicitudes de Transmisión \_VET. Las colas cuentan con un apuntador de concatenación para mover los Grupos \_VET que completan sus períodos de espera en la cola a otra cola o a un Distribuidor. El Distribuidor envía el Grupo \_VET a un Servidor de Canal para su transmisión.

En el sistema COCD, una TI; como por ejemplo una Sintonizadora Personal, envía la 20 Petición de Transmisión VET cuando se necesita que el VET sea transmitido. Las Colas, Grupos y Peticiones cuentan con parámetros únicos de instrucción. Los parámetros de clase incluyen: instruir al sistema COCD cuánto tiempo deberá esperar el VET antes de su transmisión, indicar durante qué marco de tiempo ocurrirá la transmisión, instruir al sistema COCD sobre los ahorros en comunicación, e indicar cuando la cola queda habilitada para su transmisión, etc. Los 25 parámetros de disponibilidad incluyen el indicar al COCD el peor caso de una ventana de retraso esperado para un grupo en esa cola.

El controlador COCD realiza la tarea de inteligencia y operación del COCD. Crea Grupos VET, los inserta y los mueve de cola en cola, actualiza los parámetros y arregla su programación.

El OSC llamará al COCD al recibir la Petición de las TI's de Transmitir los VETs. La

5 COCD determina que Grupos de VET están pendientes de transmisión con el mismo nombre de VET y parámetros de instrucción compatibles. Un nuevo grupo se inserta en la cola si la Solicitud de Transmisión de VET y el Grupo VET no tienen los mismos parámetros de clase. De lo contrario la Solicitud de Transmisión de VET es apilada en el grupo. Si se solicita un tiempo de retraso más corto, entonces el grupo se actualiza con los nuevos parámetros de solicitud de

10 disponibilidad y todas las solicitudes apiladas se mueven hacia una cola de disponibilidad más alta que coincida con todos los parámetros de instrucción. En caso de que no se solicite un periodo de retraso más corto, la solicitud se apila en el grupo. Esto asegura que se produzca solo una transmisión para todas las solicitudes pendientes apiladas (stacked) y en espera en el mismo grupo para la transmisión de un mismo VET.

15 El Distribuidor COCD elige Grupos VET desde una o más colas habilitadas y las distribuye a uno o más canales de servidor. El Distribuidor balancea la elección y distribución en función del peso de la cola y del desempeño del canal servidor mediante la implementación de funciones de distribución; tales como round robin, fixed priority, daisy chain, etc.

El servidor de canal en la COCD recibe los grupos desde el Distribuidor y ejecuta la

20 transmisión del VET actual. Las Figs. 3, 4 y 5 ilustran un ejemplo del sistema COCD con varias solicitudes de VET en espera. Existen 6 diferentes colas configuradas en el COCD según se muestra.

En la Fig. 3, las colas 1, 2 y 3 están concatenadas e ilustran la optimización por disponibilidad de servidores de canal estadísticamente asignados. Si por ejemplo; un Grupo

25 VET X es el primero en una cola y las colas de disponibilidad más alta en la cadena se encuentran vacías, el Distribuidor jalará el Grupo VET X para su transmisión, causando que la

transmisión ocurra antes del tiempo en que fue programada. Esta característica es especialmente apropiada para los servicios de comunicación en donde los servidores de canal se asignan estadísticamente (continúo) porque al OSC se le cobra se use o no se use el canal. La COCD vuelve a programar las solicitudes VET para distribuirlas y así optimizar el uso del tiempo del servid or de canal.

En la Fig. 4, las colas 4 y 5 están concatenadas e ilustran la optimización por costos de transmisión de los servidores de canal dinámicamente asignados. Al retrasar la transmisión de los VETs solicitados, se origina una reducción en la transmisión de datos y un costo de transmisión más bajo, especialmente cuando los servidores de canal son asignados dinámicamente ya que los portadores se cargan de acuerdo a la cantidad de datos transmitidos.

En la Fig. 5, la cola 6 ilustra por si misma la optimización por retraso fijo. En esta ilustración puede existir un tiempo preciso especificado para un grupo particular en cola. Estos VETs dependen del tiempo (time dependant), y por lo tanto no se promueven a una cola de disponibilidad más alta y no son apilados con o dentro de otros grupos VET. Este bloqueo de retraso permite un tiempo de espera más preciso antes de la transmisión. Esta característica es particularmente adecuada para los sistemas de transmisión simultánea (broadcast) los cuales requieren algún tipo de tiempo de transmisión determinístico. Por ejemplo, con las transmisiones satelitales no-interactivas (T18 en la Fig. 1) el OSC debe de transmitir los títulos de las canciones (la jerarquía de índice) de las nuevas canciones disponibles. El sistema puede retrasar una tiempo predeterminado; por ejemplo, una semana para que cada sinfonía determine la demanda de cada una de las nuevas canciones antes de que las mismas sean transmitidas.

En las Figs. 3 y 4, a las colas 1 y 4 se les ha asignado un canal servidor a través del Distribuidor 1. Las otras colas en las Figs. 3-5 están concatenadas al Siguiente Estado o a la siguiente cola. Por ejemplo, en la Fig. 3, la salida de la cola 3 va a la entrada de la cola 2 y la salida de la cola 2 va a la entrada de la cola 1. La cola 1 ocupa el 66% del tiempo del canal del servidor, mientras que la cola 4 utiliza solo el 33% de la atención del servicio del canal.

El sistema de cola de este invento permite una transferencia más eficiente de música a localidades múltiples, dando lugar así al ahorro de tiempo y dinero.

La Sinfonola Personal del presente invento puede ser utilizada tanto en el comercio como en el hogar. Para la versión casera, el monitor, el equipo de comunicación, las unidades de recolección de fondos y el sub-sistema de sonido son opcionales y pueden incluirse a voluntad ya que el usuario en la casa podrá utilizar alguna televisión a manera de monitor y un sistema de sonido casero conectado a la PJ.

Las Figs. 6a-8c ilustran la operación de un sistema de seguridad de acuerdo al presente invento. El sistema de seguridad se usa para prevenir la copia inadecuada de canciones almacenadas en la Sinfonola Personal. También previene el almacenamiento no autorizado o la reproducción de música en la Sinfonola Personal. De igual manera previene el uso inadecuado de certificados monetarios usados para comprar copias de canciones u otros tipos de productos o servicios. En el sistema de seguridad del presente invento, las canciones de cada sinfonola se almacenan en un formato encriptado el cual previene que sean transferidas a otra sinfonola o a otro sistema de almacenamiento. La música transferida a la sinfonola de una de los OSCs también es encriptada. La desencripción de la música transferida requiere de suficientes créditos monetarios; de otra manera, los VETs no pueden ser desencriptados. De igual manera, la coordinación del uso de los créditos monetarios debe de ser controlada por el OSC para así prevenir los incrementos no autorizados en los créditos.

Cada PJ incluye hardware de seguridad el cual se localiza en la tarjeta de audio u otro dispositivo electrónico. El hardware de seguridad, implementado en formato monolítico se utiliza para encriptar y desencriptar información. Ya que el hardware de seguridad es monolítico, solo se pueden accesar los datos de entrada y salida. Todas las entradas y salidas digitales al hardware de seguridad están en un formato encriptado el cual previene el copiado no autorizado de los VETs o certificados monetarios, así como otros datos sensibles.

El hardware de seguridad para cada PJ es único y desencriptará y encriptará los datos de manera diferente. Por lo tanto, el hardware de seguridad no es transferible entre las diferentes sintonizadoras. Sin embargo, si resultara dañado el hardware de seguridad de una sintonizadora, deberá ser reparado con el fin de recuperar y desencriptar los VETs almacenados por ese hardware de seguridad. Se utiliza un juego de llaves públicas y privadas para encriptar y desencriptar VETs en el hardware de seguridad. El OSC puede mantener un índice apropiado para las llaves el cual puede ser usado para reparar o substituir el hardware de seguridad dañado o defectuoso. De preferencia, se requerirá que una persona de mantenimiento accese los datos (después de la entrada de claves u otras medidas de seguridad apropiadas) en el OSC para cargar las llaves necesarias para corregir el hardware de seguridad. El proceso de inicialización para el hardware de seguridad se ilustra en las Figs. 6a y 6b.

Según se ilustra en la Fig. 6a, un centro autorizado de el OSC genera una llave TI externa (Terminal Inteligente o Sintonizadora), una llave HS externa (hardware de seguridad), y un número de serie externo para el hardware de seguridad y la TI correspondiente (paso 101). Esta información es encriptada (paso 103) usando una llave HS secreta (paso 102) la cual es conocida exclusivamente en el OSC y el hardware de seguridad específico. La información encriptada llamada a un sobre inicializador, es después enviada al hardware de seguridad de la TI. El sobre de inicialización puede ser transferido de maneras diferentes, incluyendo discos físicos, módem, o a través de una transmisión a la TI específica. El hardware de seguridad desencripta el sobre inicializador (paso 106) para recuperar las llaves externas y el número de serie. Ninguna otra TI conoce la llave Int. HS (105 en la Fig. 6a) utilizada para encriptar el sobre de inicialización, por lo tanto el sobre puede ser desencriptado exclusivamente por la TI para la cual ha sido generado el sobre. Despues, el hardware de seguridad determina si la inicialización fue apropiada comparando la llave HS externa con la llave HS interna. Si las llaves no coinciden, esto quiere decir que el sobre de inicialización ha sido corrompido (o no está autorizado) y termina el proceso (paso 109). Alternativamente, la TI puede ser desactivada debido al hecho de que se intentó

hacer una modificación no autorizada. Si las llaves no coinciden, entonces la llave TI interna y el número de serie interno se actualizan con la nueva información del OSC (pasos 110, 113). Si el hardware de seguridad está siendo reparado o substituido, la llave TI externa seleccionada por el OSC corresponderá a la llave TI interna del dispositivo donde se encuentra el hardware seguro.

5 Debido a que los VETs son encriptados y desencriptados utilizando la llave TI interna, el hardware de seguridad reparado o substituido puede desencriptar y tocar los VETs previamente almacenados. Los números de serie se utilizan para controlar los créditos monetarios como se discute a continuación.

El proceso para distribuir VETs en conexión con el sistema de seguridad se ilustra en las

10 Figs. 7a, 7b, y 7c. Un VET 201 comprimido incluyendo el costo correspondiente, se encripta (paso 203) en el OSC utilizando una llave VET 202 para crear un sobre VET. La llave VET puede estar basada en el tiempo para prevenir que un código violado/roto sea usado continuamente. El sobre VET se transfiere después a las TIs apropiadas en donde son almacenadas en el almacenaje jerárquico. Puesto que los sobres VET se encriptan al ser 15 almacenados, no pueden ser inadecuadamente copiados por otros. Los sobres VET pueden ser copiados a otras TIs u otros dispositivos de almacenaje pero se requiere de una llave apropiada para desencriptarlos. El hardware de seguridad se utiliza para desencriptar los sobres VET. Primero, se selecciona una llave VET adecuada (paso 216) basándose en la fecha del sobre VET.

La llave VET se utiliza para desencriptar el contenido del sobre VET (paso 218). Si la TI cuenta 20 con suficientes créditos monetarios (pasos 207-209), el VET desencriptado se encripta de nuevo, pero esta vez con la llave TI interna del hardware de seguridad (paso 224, Fig. 7b). El VET encriptado se guarda de nuevo en el almacenamiento jerárquico de la TI. Cuando se selecciona una canción para su reproducción, el VET es recuperado del dispositivo de almacenamiento y desencriptado utilizando la llave interna TI (paso 227) en el hardware de seguridad. En los pasos 228-229, el VET es descomprimido, convertido de digital a analógico, y sacado al audio amplificador 230. Los créditos monetarios se utilizan para desencriptar sobre VET. Esto

asegura que se reciban los pagos para las canciones proporcionadas a la TI. Como se mencionó anteriormente, el sobre VET incluye un costo. La TI incluye un almacenaje interno 212 de los créditos monetarios disponibles. El costo del VET a desencriptar es comparado con el valor del almacenaje interno 212. Si los créditos internos son suficientes, entonces la cantidad en el 5 almacenaje interno es reducida por el costo del VET (paso 209) y los VETs desencriptados se procesan más adelante, tal y como se discutió anteriormente. Si los créditos internos no son suficientes, la desencripción es terminada (paso 210).

La Fig. 7c ilustra un proceso para dar entrada a canciones desde fuentes diferentes a el 10 OSC. El hardware de seguridad se utiliza para comprimir y encriptar una canción recibida como VET. El VET es dividido en bloques (paso 232), cada uno de los cuales puede ser asociado con un costo. El costo y los datos del VET son multiplexados (paso 235) y encriptados (paso 238) usando la llave VET. El sobre VET resultante se almacena en el almacenamiento jerárquico (paso 240) de la TI para su procesamiento posterior.

Las Figs. 8a-8c ilustran el proceso para incrementar los créditos monetarios en una TI. 15 Los créditos monetarios se incrementan transfiriendo un certificado monetario a la TI desde el OSC. El certificado monetario es encriptado para prevenir modificaciones no autorizadas. En el paso 301, se crea el certificado con un importe y llaves apropiadas. El certificado monetario (con o sin importe monetario) puede incluir también una nueva llave VET para utilizarse en transferencias VET postfechadas. Después el certificado es encriptado mediante el uso de la 20 llave TI interna de manera que la TI reciba el crédito (paso 303). Claro está que la transferencia de dinero a el OSC desde el propietario de la TI puede ser realizado de maneras diferentes, ¿será necesario mencionarlo?. Nosotros utilizamos satélite, teclado, módem y fax para transferir los créditos monetarios. El certificado se transfiere a la TI a través de un mecanismo de transferencia apropiado. Dichos mecanismos pueden incluir transmisiones directas o a través de 25 transferencias de códigos apropiados para ser capturados en un teclado. La llave TI interna se utiliza para desencriptar el certificado (paso 322). Después, la autenticidad del certificado es

probada mediante la comparación de la llave TI externa recibida con la llave TI interna (paso 325) y también comparando el número de serie externo recibido con el número de serie interno (paso 331). En caso de haber diferencias, el certificado se considera invalido. Cuando un certificado es invalidado, la transacción puede ser abortada o alternativamente la TI puede ser desactivada (paso 327). Los números de serie se utilizan para asegurar que los certificados no sean falsificados, duplicados o perdidos. Cada certificado cuenta con un número de serie establecido por el OSC. El número de serie en la TI corresponde al último número de serie enviado a la TI. El número de serie se inicializa desde el OSC en el hardware de seguridad como se discutió anteriormente. Cuando cada certificado es recibido, el número de serie es incrementado (paso 331) por una cantidad predeterminada. Típicamente, los números de serie pueden ser incrementados por uno, pero se podrían utilizar otros valores para mayor protección. Si se determina que el certificado es auténtico, los créditos monetarios internos se incrementan por la cantidad de créditos en el certificado (paso 333).

Los certificados monetarios también pueden ser utilizados para transmitir las nuevas llaves VET. Cuando se recibe un certificado, la llave VET se compara con la llave VET interna (paso 335). En caso de ser diferente se proporciona una nueva llave. Después, el sistema guarda la llave VET junto con la fecha del certificado. La nueva llave VET se utiliza para los VETs recibidos después del certificado y hasta que se realiza el siguiente cambio de VET. Ya que los VETs pueden ser almacenados antes de ser desencriptados, las llaves VET para diversas fechas pueden ser guardadas en una memoria 334 del hardware de seguridad. El certificado también puede ser utilizado para ajustar el costo del bloque para la creación de VETs que no provengan de el OSC. El costo del bloque interno se establece para el costo del bloque externo recibido (paso 338). El costo del bloque interno se utiliza en el procesamiento de VET como se discutió anteriormente. El procesamiento termina una vez que el certificado ha sido completamente procesado.

La Fig. 9 ilustra una segunda implementación del sistema de distribución de música de acuerdo con el presente invento. Igual que en la primera implementación, esta incluye una plataforma global de distribución musical 908 la cual se trata de un centro de servicio operacional. El centro de servicio operacional 908 se puede comunicar con las sinfonolas mediante una variedad de mecanismos. Por ejemplo, las comunicaciones se pueden llevar a cabo por medio de líneas telefónicas utilizando un módem 911, a través de sistemas móviles de almacenamiento 907, 916, como diskettes; o a través de transmisiones satelitales 901. Con las transmisiones satelitales se pueden transferir simultáneamente las canciones y otra información a una gran cantidad de sinfonolas reduciendo así el costo total de transferencia por canción. Una sinfonola Autónoma Escucha (Recibe) Solamente 927 puede ser conectada a un receptor satelital 919 y de esta manera únicamente recibir transmisiones satelitales. Podría no tener comunicación directa con el centro de servicio operacional 908. Alternativamente, una sinfonola Autónoma que Escucha y Habla 926 podrá recibir canciones a través del receptor satelital 918 y transferir información a través de una línea telefónica utilizando un módem 917. Tipicamente, esta sería una conexión telefónica de larga distancia por lo cual resultaría costoso transmitir canciones, pero podría ser utilizada para transferir datos de reproducciones los cuales tienen un volumen mucho menor. El sistema de almacenamiento removible 916; como los diskettes, pueden ser utilizados para la comunicación con sinfonolas Correo Autónomas 925. Las canciones y los datos de reproducciones tocadas y almacenadas pueden ser transferidos mediante el envío de diskettes desde el centro de servicio operacional al local de la sinfonola en donde son cargadas por un operador.

Los costos de distribución de música y los costos de recolección de datos de reproducciones pueden ser reducidos mediante el uso de una región de operador 902. Una de las sinfonolas en la región de operador 902 funciona como sinfonola maestra 906. La sinfonola maestra 906 opera de manera similar a los centros regionales de operación de servicios R1, R2 de la primera implementación del invento ilustrada en la Fig. 1. Además, la sinfonola maestra 906

funciona como sintonola de local normal. Por lo tanto, la sintonola maestra 906 se puede comunicar con el centro de operación de servicio 908 a través de cualquiera de los métodos de distribución, incluyendo módems de línea telefónica 910, almacenamiento móvil 907, o recepción satelital 903. La sintonola maestra 906 también puede ser conectada a través de 5 módems de línea telefónica 910, 913, 914, 915 a una pluralidad de sintonolas esclavas 922, 923, 924. De preferencia, las sintonolas esclavas 922, 923, 924 se localizan dentro de la región de llamado local de la sintonola maestra 906. De esta manera, las canciones pueden ser distribuidas de manera menos costosa desde la sintonola maestra a las sintonolas esclavas. Alternativamente, el sistema removible de almacenamiento 912 se puede utilizar para transferir canciones a 10 sintonolas esclavas 920, 921. Las comunicaciones entre las sintonolas esclavas y la sintonola maestra también pueden ser bidireccional. De esta manera, la información relacionada con la reproducción de canciones y las selecciones de nuevas canciones puede ser transferida de regreso a la sintonola maestra. Desde allí puede ser transferida al centro operacional de servicio 908. Aunque la Fig. 9 ilustra un nivel individual entre el centro operacional de servicio 908 y la 15 sintonola maestra 906, se puede utilizar cualquier cantidad de centros operacionales de servicio regionales u otras sintonolas maestras en una estructura jerárquica. Ya que cada sintonola maestra tendrá comunicación con solo una parte de las sintonolas esclavas en el sistema, las comunicaciones mediante líneas telefónicas serán suficientes. Una sola línea telefónica puede proporcionar 270 horas de comunicación por mes. Asumiendo que la transferencia de una 20 canción dura aproximadamente 20 minutos, una sola línea telefónica podrá distribuir 2160 canciones mensualmente. La sintonola maestra 906 podría proporcionar un promedio de seis canciones nuevas por mes a 360 sintonolas dedicadas. Con esta cantidad de canciones, a cada sintonola esclava se le asignarán ventanas de tiempo para accesar a la sintonola maestra. Al ser 25 accesada, la sintonola esclava es capaz de transferir la información estadística de reproducciones a la sintonola maestra y cargar todas las canciones necesarias.

La Fig. 9 también ilustra el uso del presente invento en conexión con las tecnologías de las sinfonolas actuales. Es probable que muchos operadores de sinfonolas tengan un inventario significativo de discos compactos en los cuales hay una gran cantidad de música almacenada. Como se ilustra en la Fig. 9, una sinfonola 927 puede tener una interfase para conectarse a un cambiador de discos compactos 928. El inventario existente de discos compactos puede ser puesto en el cambiador de CD's. Además de seleccionar canciones almacenadas en la memoria de la sinfonola 927, la sinfonola puede ser programada para operar el cambiador de discos compactos a través de la interfase. Por lo tanto, si el usuario desea escuchar una canción localizada en un CD dentro del cambiador de discos compactos, la sinfonola proporcionará una señal al cambiador de CD's para seleccionar y tocar la canción deseada. Con el fin de operar con el cambiador de discos compactos, se debe dar entrada en la sinfonola a la información sobre los CD's en el cambiador. Un scanner 929 puede ser conectado a la sinfonola para scanear portadas de álbums las cuales serán desplegadas durante el proceso de selección. Se puede utilizar un teclado 930 para dar entrada a la información de la canción, así como la localización específica de los CD's en el cambiador.

Habiéndose descrito algunas implementaciones del invento, quedará claro a los especialistas en el arte que los precedentes son meramente ilustrativos y no limitados, habiéndose presentado únicamente a manera de ejemplo. Numerosas modificaciones y otras implementaciones que caen dentro del alcance de la invención se definen en las declaraciones adjuntas.

## REIVINDICACIONES

1. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales  
5 que comprende:
  - un local central de almacenamiento incluyendo canciones disponibles, gráficos y títulos;
  - un sistema de menú, este sistema de menú incluye el almacenar una parte del menú en una sinfonola de ubicación local y guardar un menú completo en el mencionado local central de almacenamiento;
- 10 un medio de comunicación entre el mencionado local central de almacenamiento y las sinfonolas locales; y
  - un programador para coordinar la transmisión desde el mencionado local central de almacenamiento a las sinfonolas locales.
2. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales  
15 de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema de menú mencionado incluye un algoritmo estadístico de sustitución para recuperar porciones adicionales de un menú basado en accesos locales a la mencionada sinfonola.
3. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales  
de conformidad con la reivindicación 1, en donde las canciones son colocadas en la sinfonola  
20 local en base a las solicitudes del usuario sobre la disponibilidad.
4. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales  
de conformidad con la reivindicación 1, en donde la música es recuperada automáticamente por la  
sinfonola local, basándose en las preferencias de los usuarios en diferentes locales.
5. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales  
25 de conformidad con la reivindicación 1, en donde el mencionado programador arregla la  
transmisión simultánea (broadcast) de canciones a una pluralidad de sinfonolas.

6. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales de conformidad con la reivindicación 1, en donde el mencionado programador retrasa la transmisión de música dentro de un periodo de tiempo solicitado para mejorar los tiempos de transmisión y minimizar los costos.

5 7. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mencionada transmisión se realiza automáticamente para las actualizaciones no-interactivas.

8. Un sistema de distribución musical para sinfonolas digitales electrónicas locales de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mencionada sinfonola local incluye un 10 sistema de pago por adelantado para permitir el acceso automático al sistema de almacenamiento central.

9. Un método para distribuir música selectiva y óptimamente, incluyendo los pasos de:

transmitir simultáneamente (broadcast) una lista de nuevas canciones disponibles desde 15 una localidad de almacenamiento central a una pluralidad de sinfonolas;

cargar la lista dentro de una sinfonola local; el capturar las demandas del usuario en la sinfonola local;

procesar estadísticamente las demandas del usuario en la sinfonola local;

determinar que nuevas canciones cargar utilizando los resultados del paso de 20 procesamiento;

cargar créditos a través de pagos en la sinfonola local;

cargar automáticamente las canciones solicitadas desde la localidad de almacenamiento central dentro de la sinfonola local;

disminuir el número de créditos correspondiente a la carga; y

25 almacenar localmente una parte de la música disponible.

10. Un método para distribuir música selectiva y óptimamente de conformidad con la reivindicación 9, que incluye adicionalmente:

recuperar música desde una jerarquía de clases de música, siendo la jerarquía completamente almacenada en la localización de almacenamiento central, y una parte almacenada 5 en la sinfonola local.

11. Un método para distribuir música selectiva y óptimamente de conformidad con la reivindicación 9, que incluye adicionalmente:

diferir transmisión de música basándose en las necesidades del usuario local; y

transmitir la música solicitada, basándose en las necesidades del usuario local, desde la 10 localización de almacenamiento central simultáneamente a múltiples sinfonolas, cuando los tiempos de entrega se traslapen.

12. Un método para transmitir óptimamente selecciones de música en un sistema de distribución musical que comprende:

mantener estadísticas en una sinfonola electrónica digital, relacionadas con el número de 15 veces que un nodo es revisado por el usuario en una jerarquía del menú;

utilizar esas estadísticas para indicar cuando un nodo ha sido revisado un predeterminado número de veces;

20 enviar una solicitud automáticamente para la música actualizada desde la sinfonola al local de almacenamiento central, basándose en las mencionadas estadísticas determinadas en la sinfonola;

recibir la música solicitada dentro de un periodo específico de tiempo en dicha sinfonola;

dicho paso de recepción incluyendo la transmisión de música desde el local de almacenamiento central simultáneamente a una pluralidad de sinfonolas; y

almacenar una parte de la jerarquía del mencionado menú en la sinfonola.

13. Un método para transmitir óptimamente selecciones de música en un sistema de distribución musical de conformidad con la reivindicación 12, en donde la mencionada jerarquía del menú incluye niveles para tipos de música, subtipos, álbums y canciones.

14. Un método para transmitir óptimamente selecciones de música en un sistema de distribución de conformidad con la reivindicación 12, en donde las mencionadas estadísticas representan las preferencias reales del usuario en el local de la sinfonola.

15. Un método para transmitir óptimamente selecciones de música en un sistema de distribución de conformidad con la reivindicación 12, en donde la mencionada transmisión es coordinada retardando algunos tiempos de transmisión dentro de un periodo de tiempo aceptable y de acuerdo a una programación para incrementar la eficiencia de transmisiones y minimizar los costos.

16. Un sistema de seguridad para un sistema de distribución de música que cuenta con por lo menos un centro de distribución y una sinfonola, que comprende:

medios para recibir los primeros datos encriptados, de acuerdo a una primera manera;  
15 primeros medios de desencripción para desencriptar los mencionados primeros datos para crear un segundo dato;

medios de encripción para encriptar el mencionado segundo dato de una segunda manera para crear un tercer dato;

segundos medios de desencripción para desencriptar el mencionado tercer dato para 20 generar un cuarto dato.

17. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 16, en donde el mencionado cuarto dato pueda ser ejecutado para producir sonidos, gráficos, texto e imágenes de video.

18. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 16, en donde 25 dichos medios de recepción, los primeros medios de desencripción, los medios de encripción y los

segundos medios de desencripción se localizan en un hardware de seguridad en por lo menos una sinfonola.

19. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 18, en donde dichos medios de recepción, los primeros medios de desencripción, los medios de encripción y los 5 segundos medios de desencripción se localizan en un hardware de seguridad en por lo menos una sinfonola.

20. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 18, en donde el sistema de distribución de música incluye una pluralidad de sinfonolas; en donde cada sinfonola incluye sus medios de recepción respectivos, los primeros medios de desencripción, medios de 10 encripción y los segundos medios de desencripción; y en donde la segunda manera utilizada para encriptar los mencionados segundos datos es diferente para cada sinfonola.

21. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 16, que comprende adicionalmente:

medios de segunda encripción para encriptar datos en la mencionada primer manera para 15 generar los primeros datos; y medios de transmisión para transmitir los mencionados primeros datos.

22. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 21, en donde los mencionados segundos medios de encripción y de transmisión se localizan en por lo menos un centro de distribución.

20 23. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación la declaración 22, que comprende adicionalmente:

medios para cambiar la mencionada primera manera usada para encriptar datos para crear una nueva primera manera usada para que datos sean transmitidos después de que la primera manera es cambiada;

25 medios para transmitir una nueva primera manera para encriptar datos a primeros medios de desencripción.

24. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación, en donde los mencionados primeros medios de desencripción incluyen:

medios para determinar cuando los mencionados primeros datos son recibidos;

5 medios para determinar si los mencionados primeros datos son encriptados en la primer manera o en la mencionada nueva primer manera, basándose en cuando los primeros datos son recibidos; y

medios para desencriptar los mencionados primeros datos, basándose en una de la mencionada primer manera y en la mencionada nueva primera manera.

25. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 23, en donde los 10 mencionados medios para la primer desencripción incluyen medios para recibir la mencionada nueva primer manera, y medios para verificar que la mencionada nueva primer manera es auténtica.

26. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 16, que comprende adicionalmente:

15 medios para transmitir la mencionada segunda manera a los mencionados medios de encripción y a los mencionados segundos medios de desencripción;

medios para la recepción de la mencionada segunda manera; y

medios para verificar que la mencionada segunda manera es auténtica.

27. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación, en donde los 20 mencionados primeros datos incluyen un costo asociado con los primeros datos; en donde los primeros medios de desencripción incluyen medios para determinar si un crédito es mayor que el costo; y en donde los primeros medios de desencripción desencriptan los primeros datos solo cuando el crédito es mayor que el costo.

28. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación 27 que comprende 25 adicionalmente medios de crédito para incrementar el mencionado crédito.

29. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicación, en donde los mencionados medios de crédito incluyen:

medios para recibir una cantidad para incrementar el crédito;

medios para determinar si la cantidad es auténtica; y

5 medios para incrementar el crédito en caso de que la cantidad sea auténtica.

30. Un dispositivo monolítico para proveer seguridad en un sistema para la distribución de paquetes electrónicos de datos, que comprende:

un circuito para desencriptar un paquete electrónico de datos para generar un paquete desencriptado;

10 un circuito para encriptar una parte del paquete desencriptado para generar un paquete encriptado; y

un circuito para dar salida al paquete encriptado.

31. El dispositivo monolítico de conformidad con la reivindicación 30, que comprende adicionalmente un circuito para determinar si un nivel de crédito excede el nivel de crédito necesario; y en donde el mencionado circuito para encriptar y el circuito para dar salida solo se ejecuta si el nivel de crédito excede el nivel de crédito necesario.

32. Un dispositivo monolítico para proveer seguridad en un sistema para la distribución de paquetes electrónicos de datos, que comprende:

un circuito para desencriptar un paquete encriptado para generar un paquete desencriptado;

20 un circuito de conversión de digital a analógico para convertir los datos en el paquete desencriptado en datos analógicos; y

un circuito para dar salida a los datos analógicos.

33. El dispositivo monolítico de conformidad con la reivindicación 32, que comprende adicionalmente un circuito para descomprimir el paquete desencriptado y así generar

un paquete descomprimido; en donde los circuitos de conversión de digitales a analógicos conviertan los datos en paquetes descomprimidos en datos analógicos.

34. Un dispositivo monolítico para proveer seguridad en un sistema para la distribución de paquetes electrónicos de datos, que comprende:

5 un circuito de conversión de digital a analógico para convertir los datos analógicos en datos digitales;

un circuito para encriptar los datos digitales y generar un paquete de datos generales; y  
un circuito para dar salida al paquete de datos.

35. El dispositivo monolítico de conformidad con la reivindicación 34, que  
10 comprende adicionalmente un circuito para la compresión de datos digitales; y en donde el circuito para encriptar encripta los datos digitales comprimidos.

36. El dispositivo monolítico de conformidad con la reivindicación 34, que comprende adicionalmente un circuito para determinar si un nivel de crédito excede el nivel de crédito necesario; y en donde el circuito para encriptar y el circuito para dar salida solamente  
15 ejecuten en caso de que el nivel de crédito exceda el nivel de crédito necesario.

37. Un dispositivo monolítico para proveer seguridad en un sistema para la distribución de paquetes electrónicos de datos, que comprende:

un circuito para desencriptar un paquete de datos para generar un paquete desencriptado;

y

20 un circuito para autenticar una fuente del paquete de datos, basándose en los datos del paquete desencriptado.

38. El dispositivo monolítico de conformidad con la reivindicación 37, que comprende adicionalmente:

un circuito para ajustar un nivel de crédito basándose en los datos del paquete desencriptado y

25 una salida del circuito para autenticarlo (o verificar su autenticidad).

39. Un sistema de distribución musical que comprende:

un local de almacenamiento central incluyendo las canciones disponibles;

una pluralidad de sínfonolas computarizadas; y

por lo menos un local de almacenamiento regional comunicandose con el local de

5 almacenamiento central y la pluralidad de las sínfonolas computarizadas, al menos un local de almacenamiento regional almacenando una parte de las canciones disponibles y transfiriendo canciones disponibles a las sínfonolas computarizadas.

40. El sistema de distribución musical de conformidad con la reivindicación 39 que comprende adicionalmente:

10 un primer sistema de comunicación entre el local de almacenamiento central y por lo menos un local de almacenamiento regional; y

un segundo sistema de comunicaciones entre al menos un local de almacenamiento regional y cada pluralidad de sínfonolas computarizadas.

41. El sistema de distribución musical de conformidad con la reivindicación 40, en 15 donde el primer sistema de comunicación incluye un sistema de transmisión satelital, una linea telefónica, y un diskette enviado por correo.

42. El sistema de distribución musical de conformidad con la reivindicación 40, en donde el segundo sistema de comunicaciones incluye un sistema de transmisión satelital, una linea telefónica y un diskette enviado por correo.

20 43. El sistema de distribución musical de conformidad con la reivindicación 40, en donde por lo menos un local de almacenamiento regional incluye una sínfonola maestra.

44. Una sínfonola computarizada que comprende:

medios de recepción para recibir canciones desde un local de almacenamiento central;

una memoria para almacenar canciones;

25 medios de reproducción para tocar las canciones almacenadas;


una interfase para dar salida a las señales que controlan el cambiador de discos compactos.

45. La sinfonola computarizada de conformidad con la reivindicación 44, que comprende adicionalmente:

5 medios de selección del usuario para seleccionar una canción almacenada en la memoria y en un disco compacto en el cambiador de discos compactos adjunto; y


medios para dar salida a las señales de control en el cambiador de discos compactos a través de la interfase para ejecutar la canción seleccionada en el disco compacto.


### - *Figura 1* -

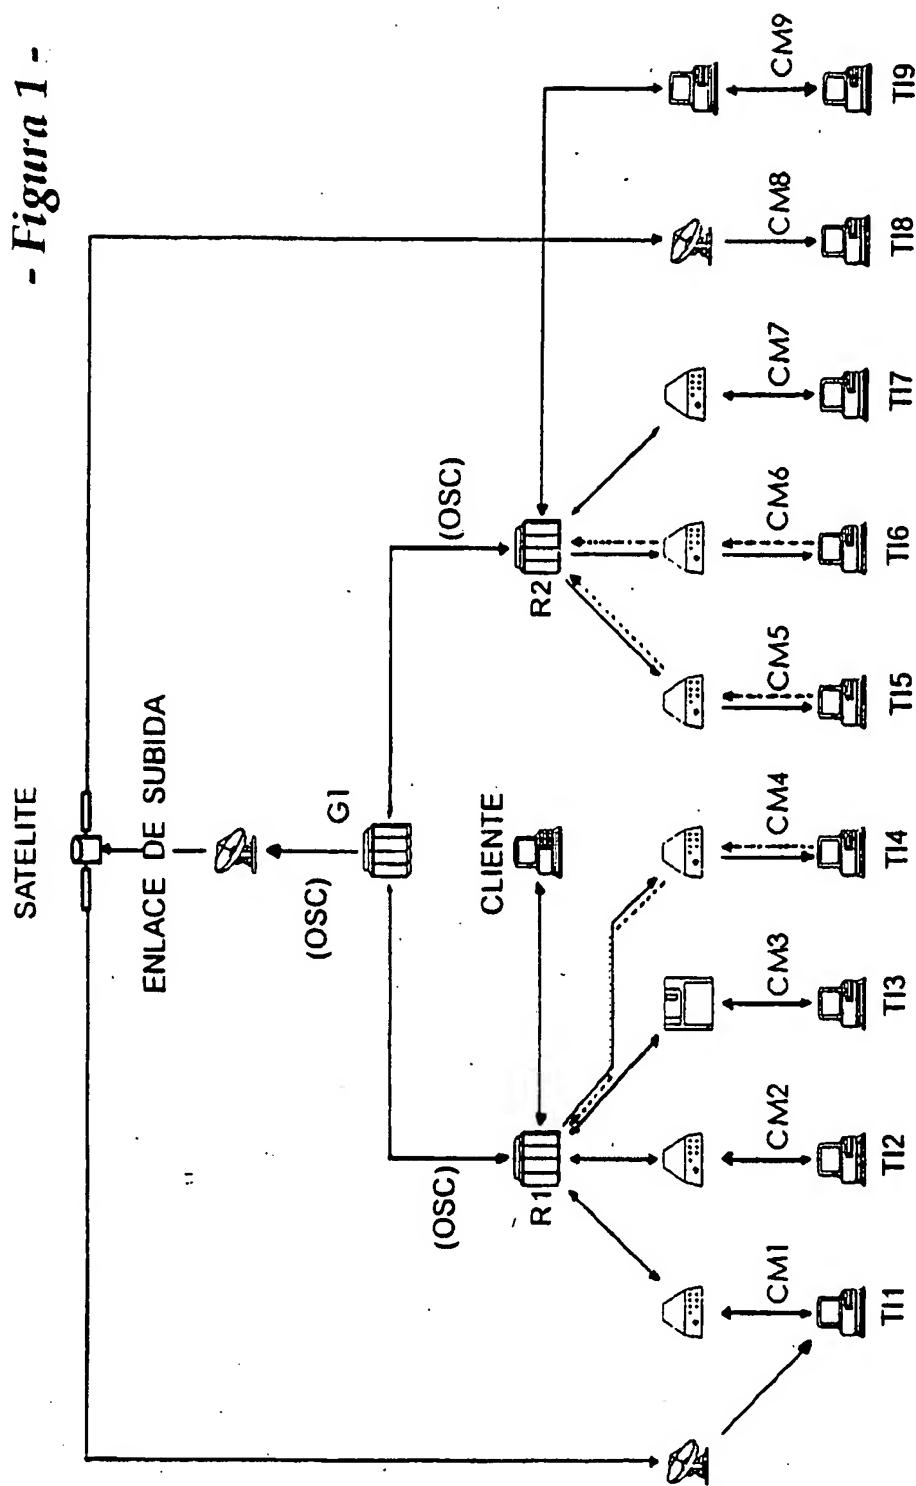


## JERARQUIA

- Figura 2 -

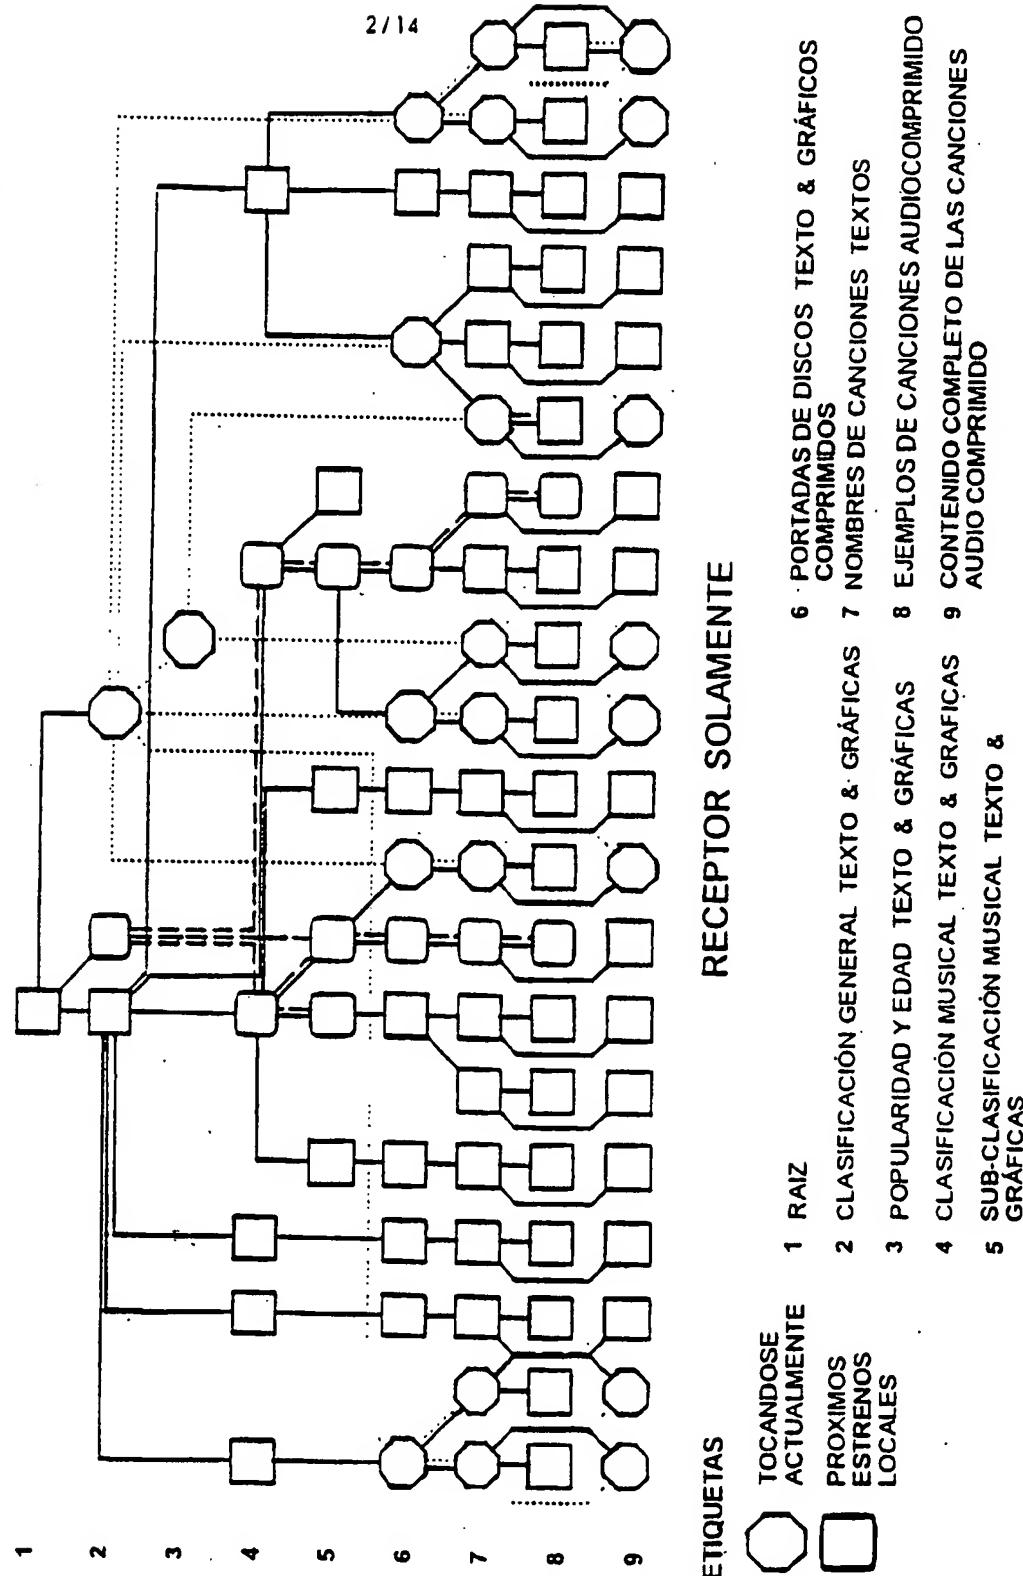


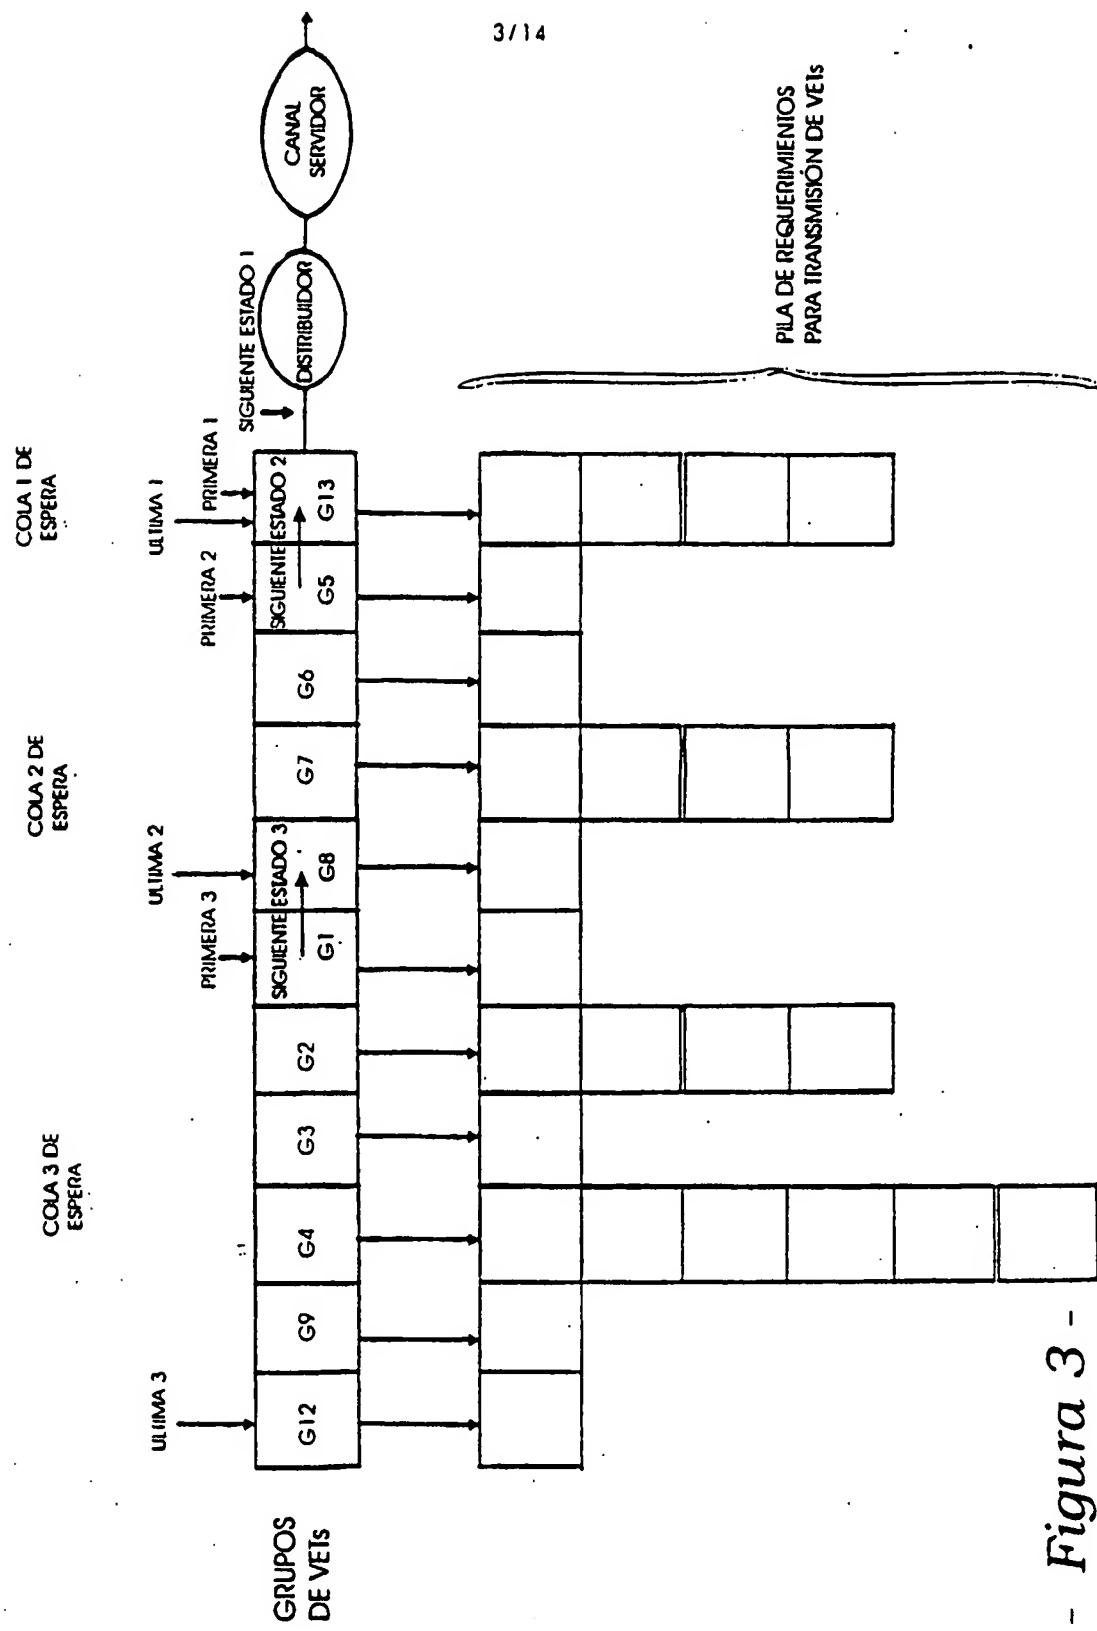


- Figura 3 -

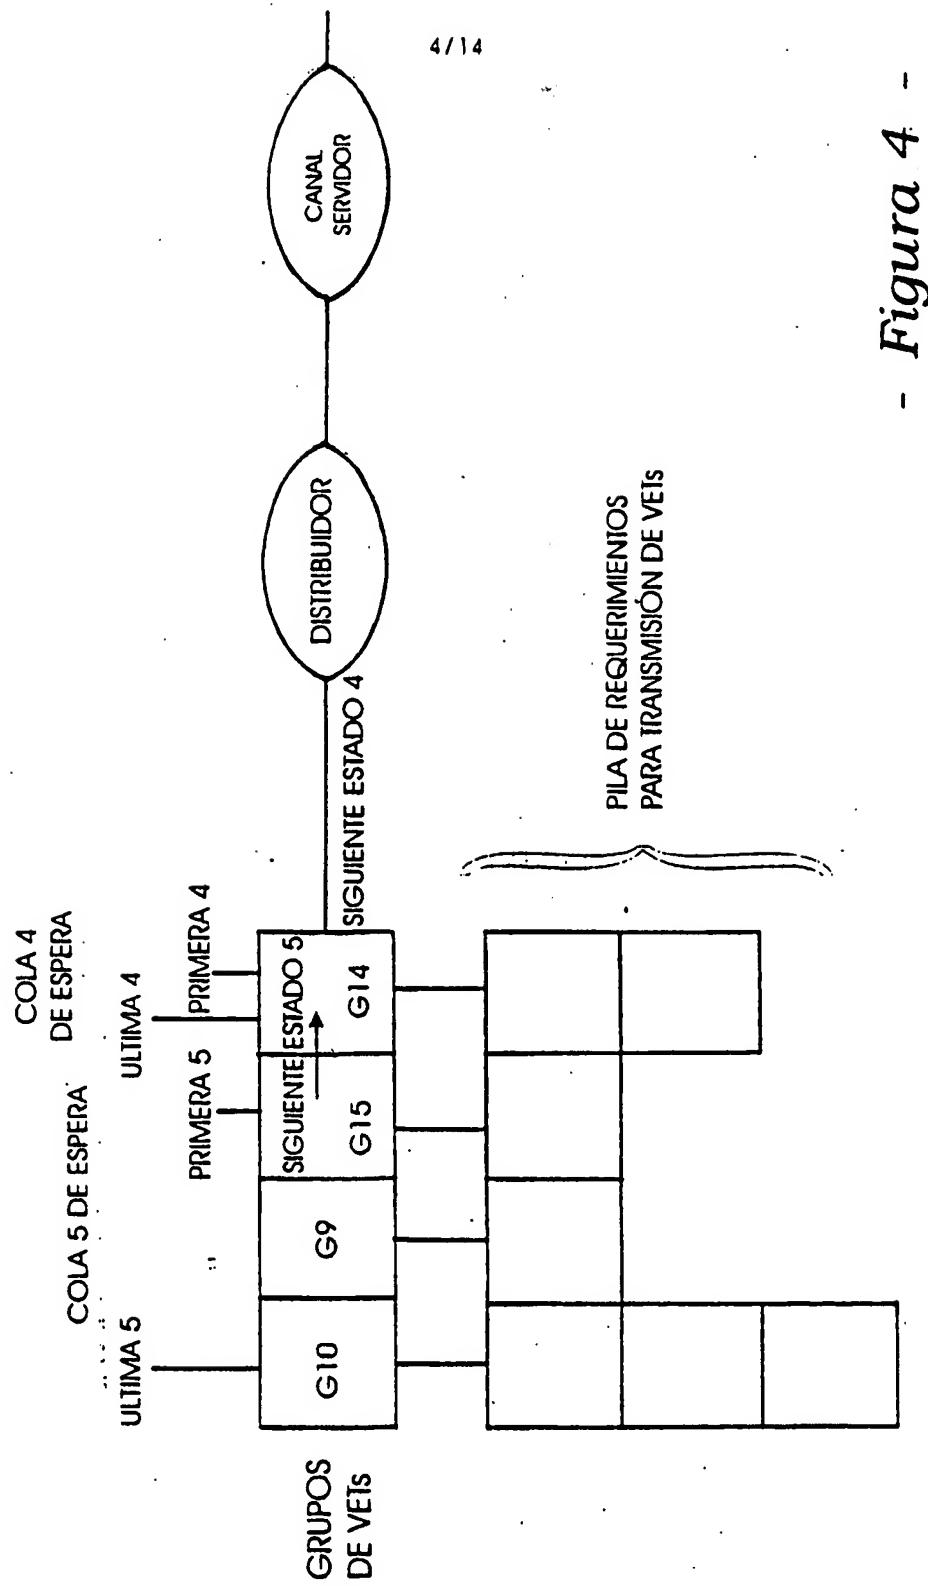

- Figura 4 -

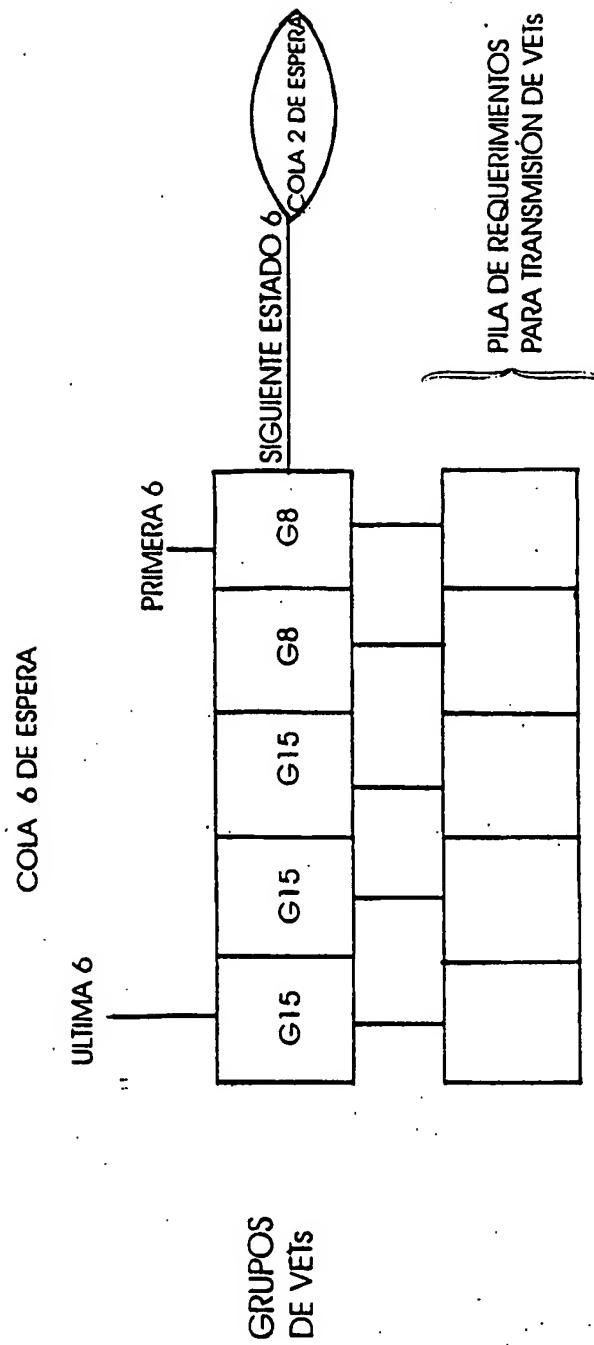

- Figura 5 -

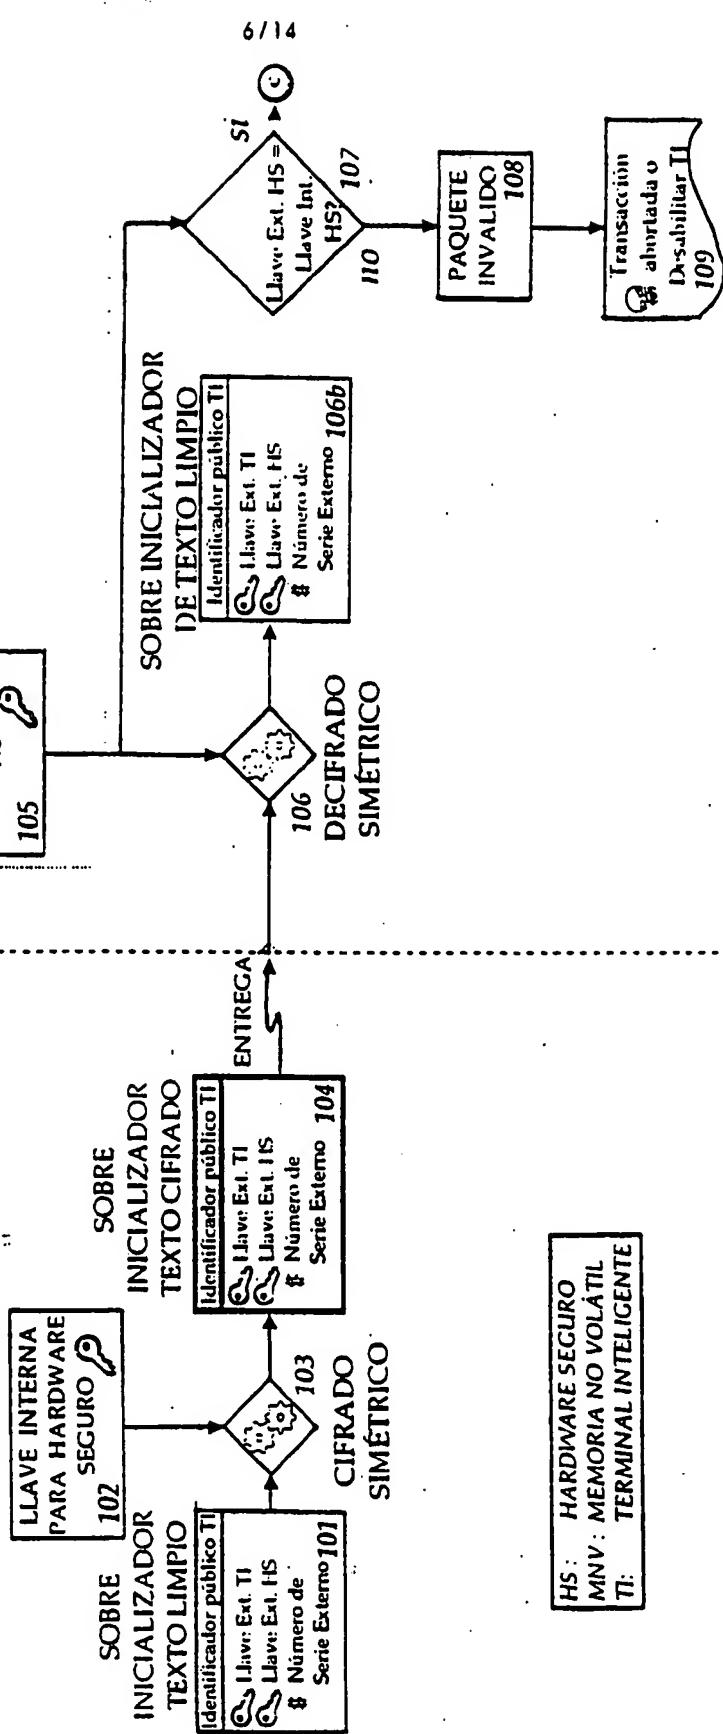**Figura 6A****Inicialización de Hardware Seguro  
(1 de 2)**


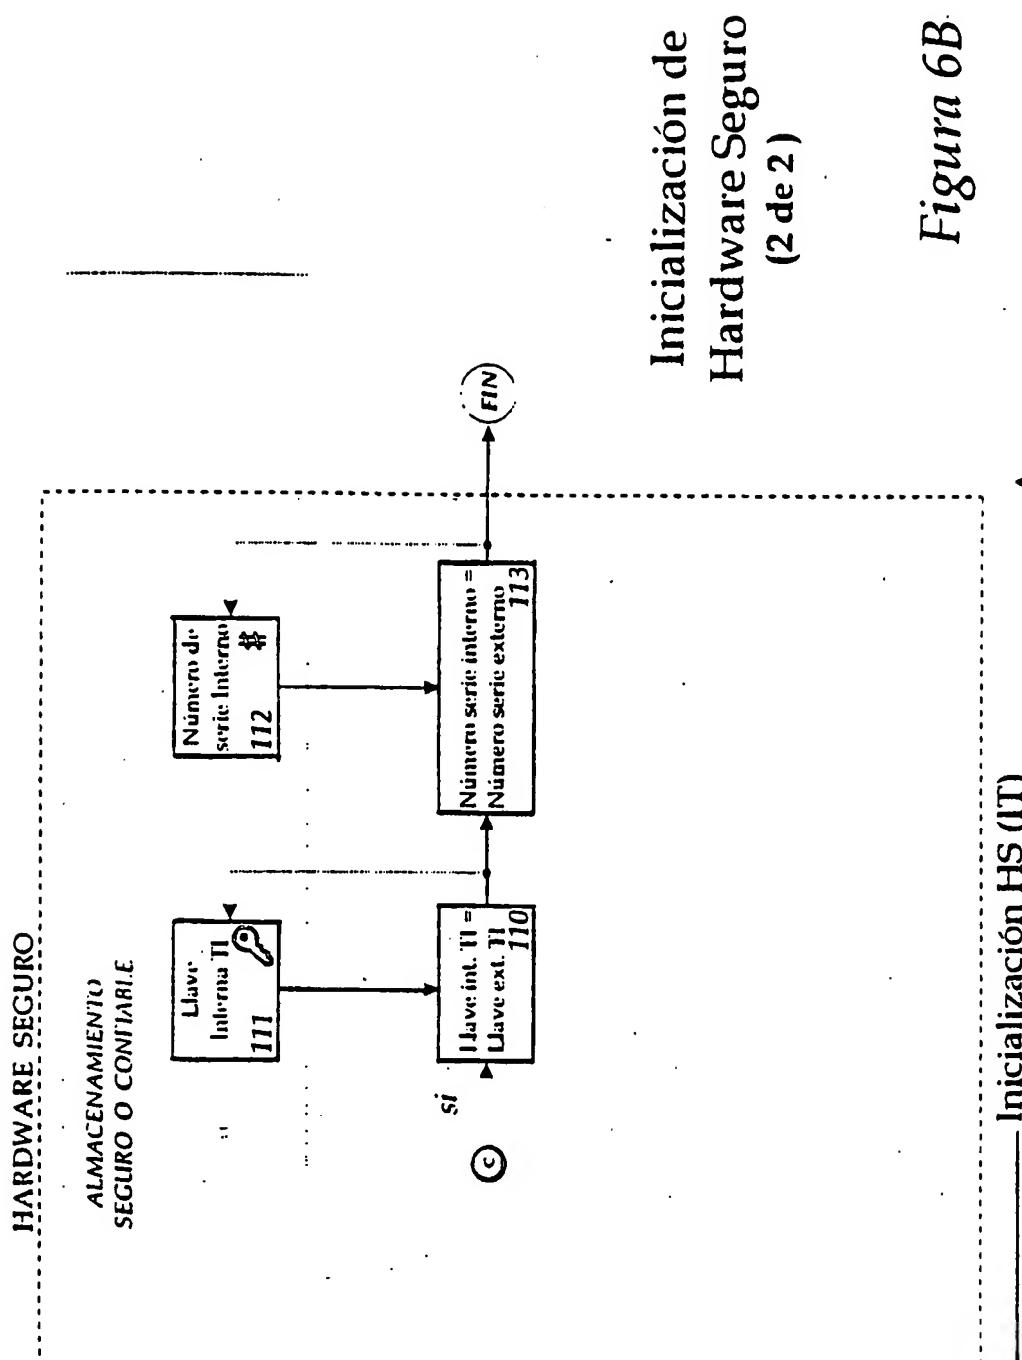


Figure 7A


## Distribución de VETs (Paquetes de información) (1 de 3)

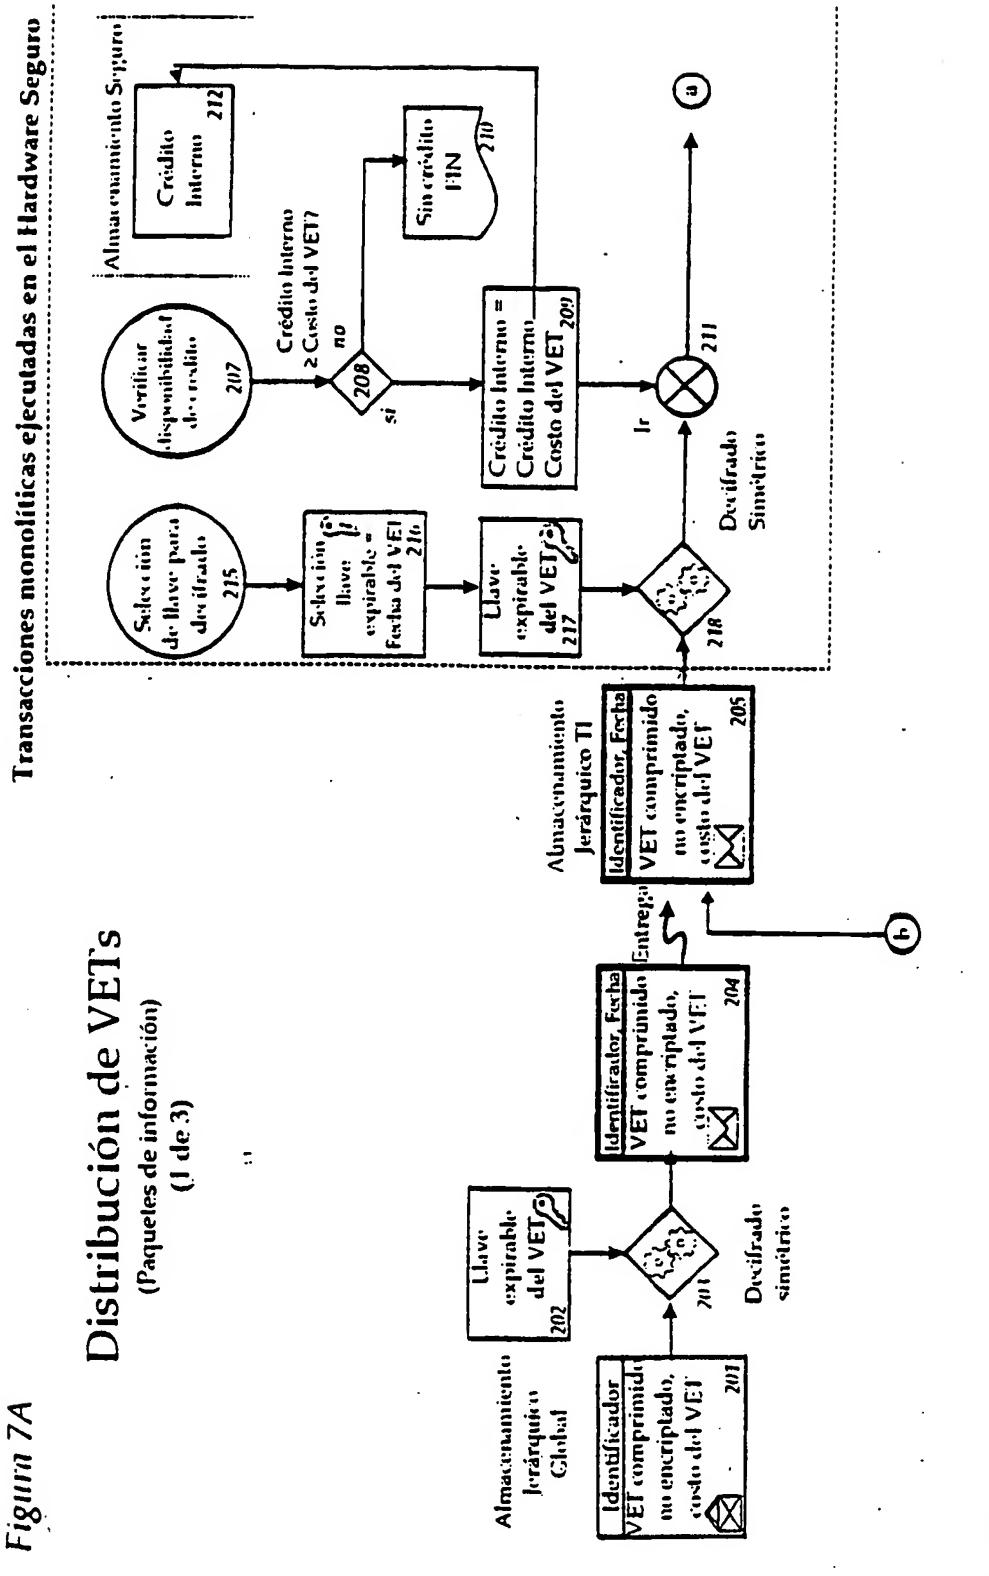

## ▲ Generación de la dependencia entre el Hardware y el contenido —


OSC

**Distribución de VETs**  
 (Paquetes de información)  
 (2 de 3)

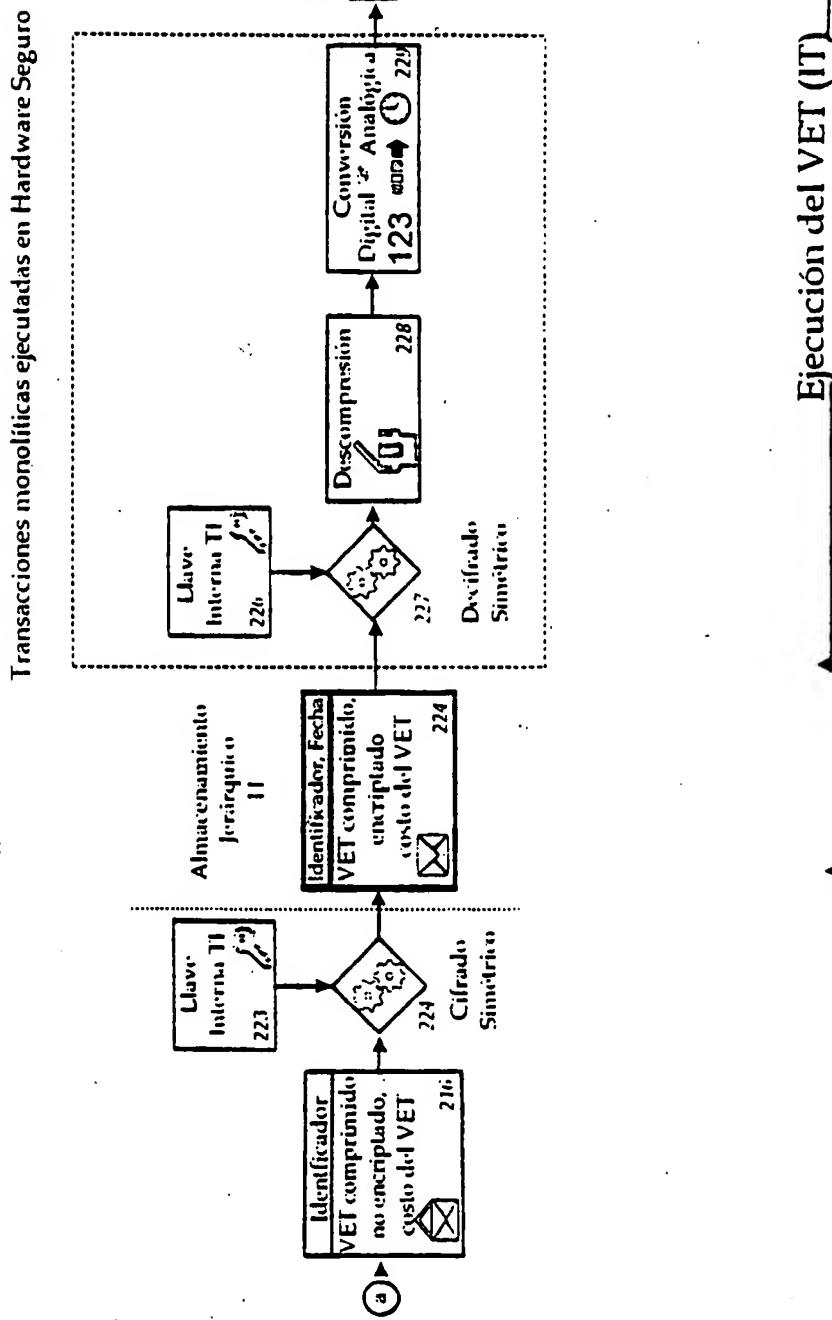



# Distribución de VETs


(Paquetes de Información)  
(3 de 3)

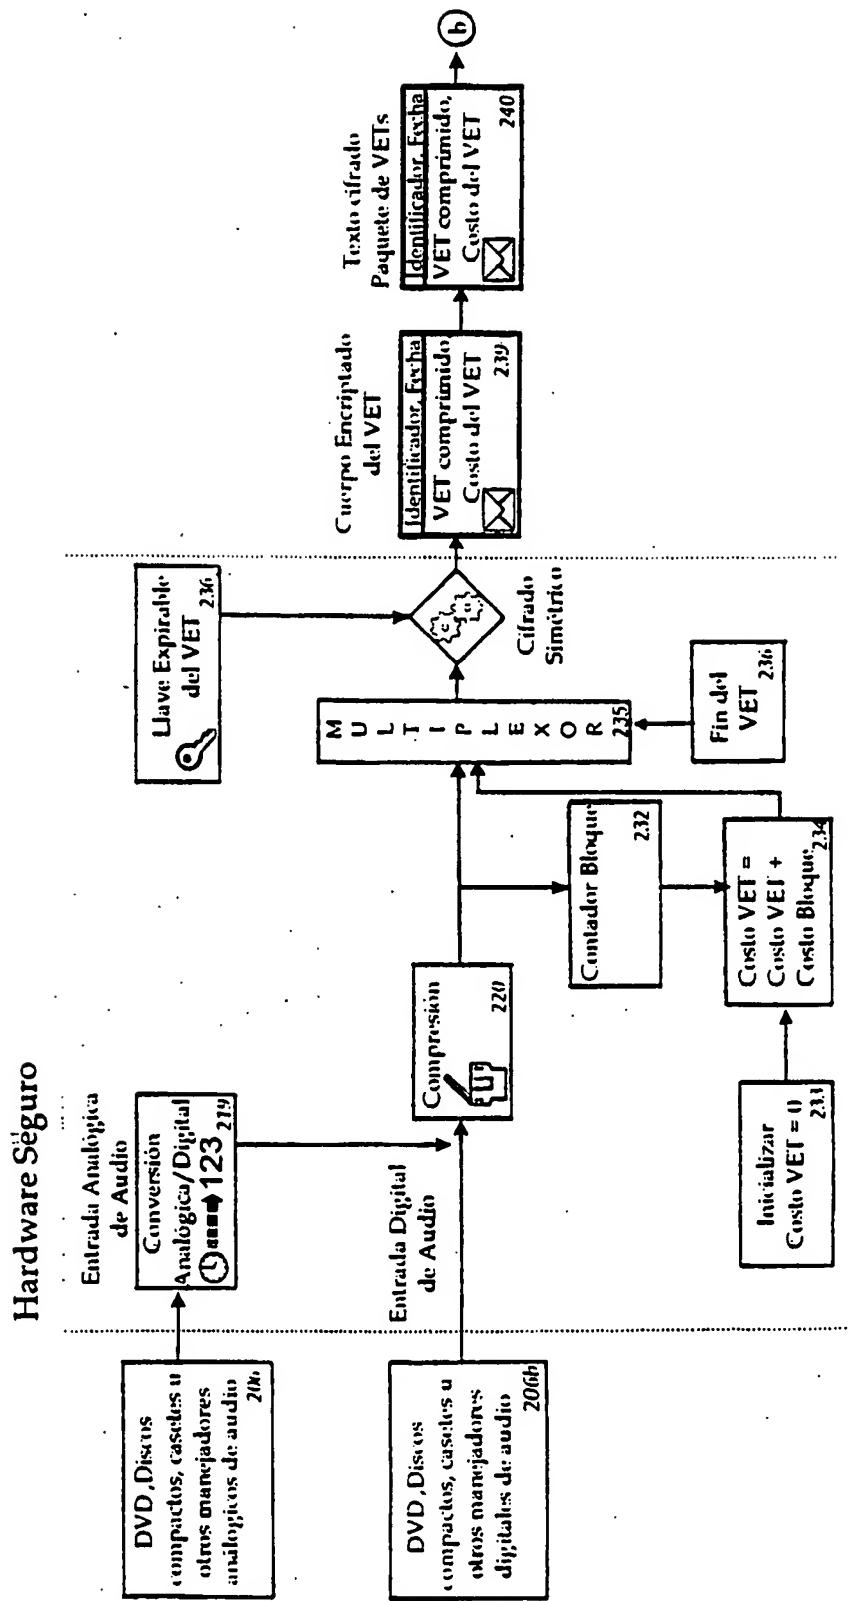


**Figura 8 A**  
**Distribución de Certificados**  
 (1 de 3)

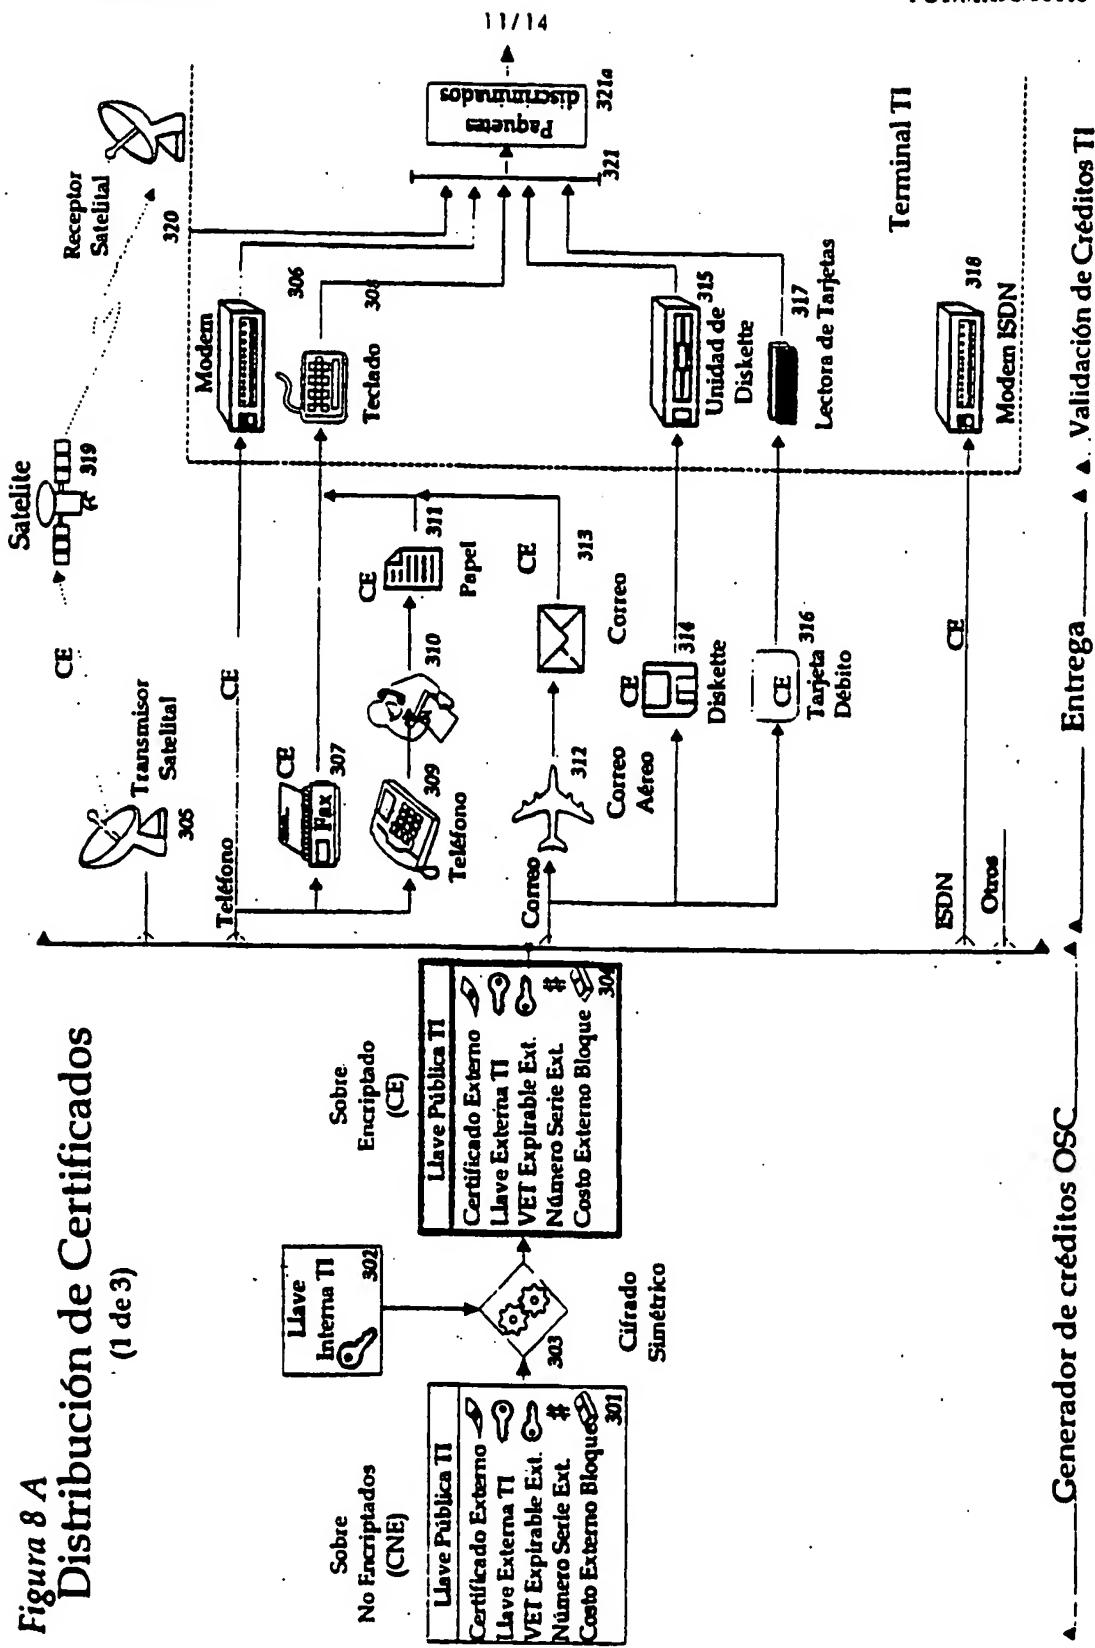

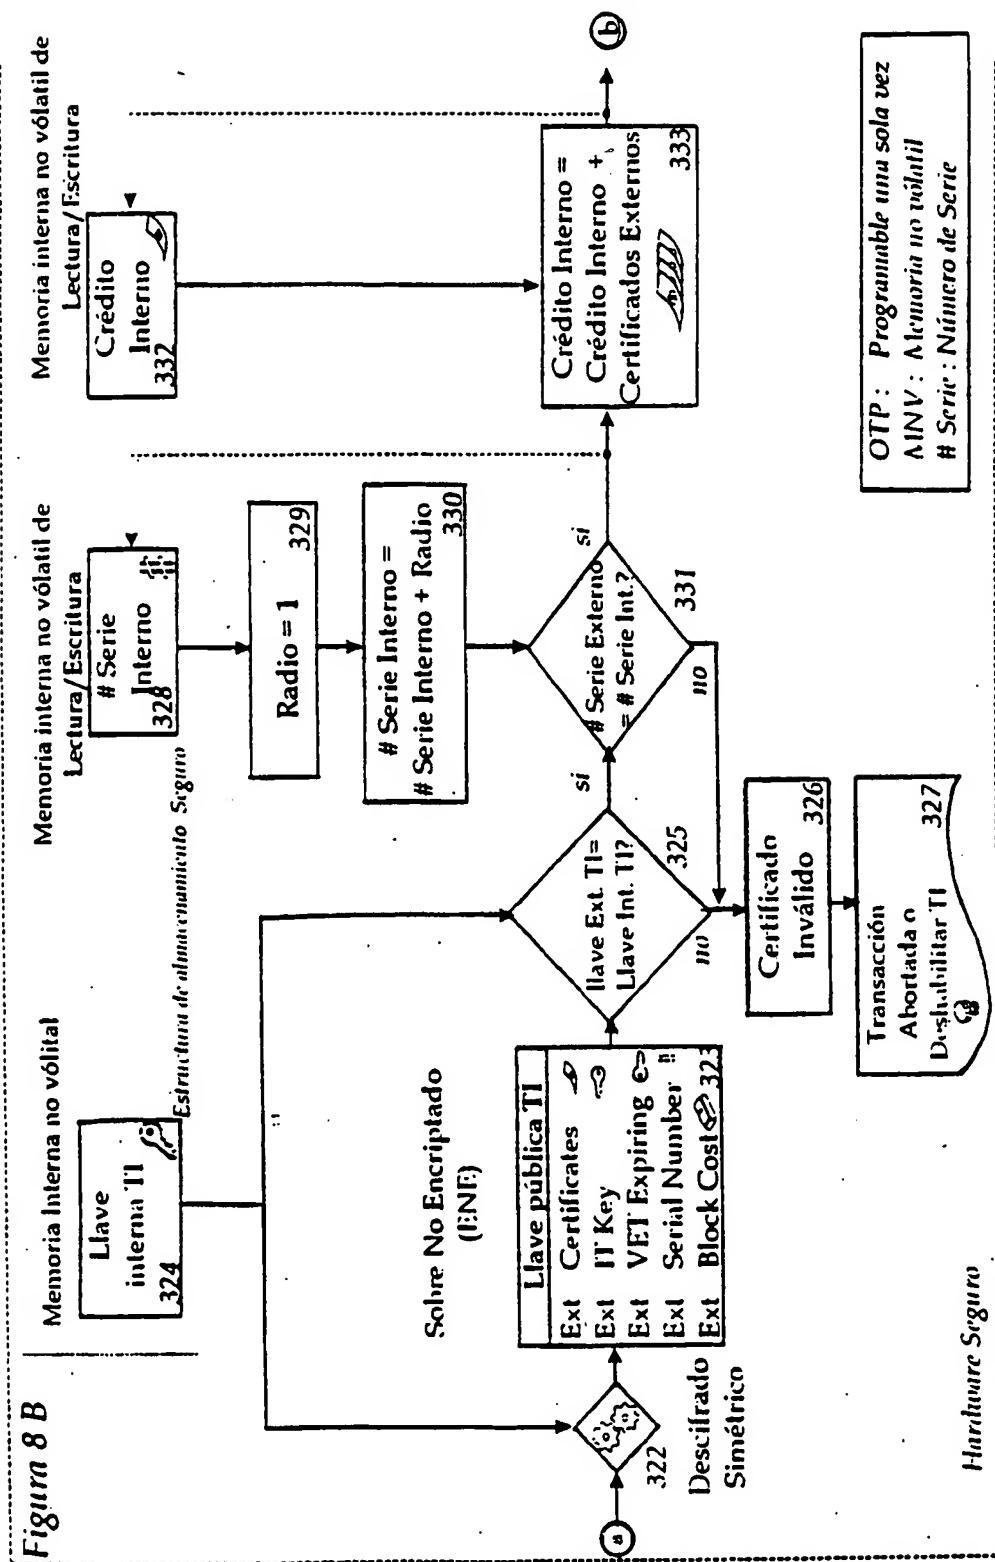

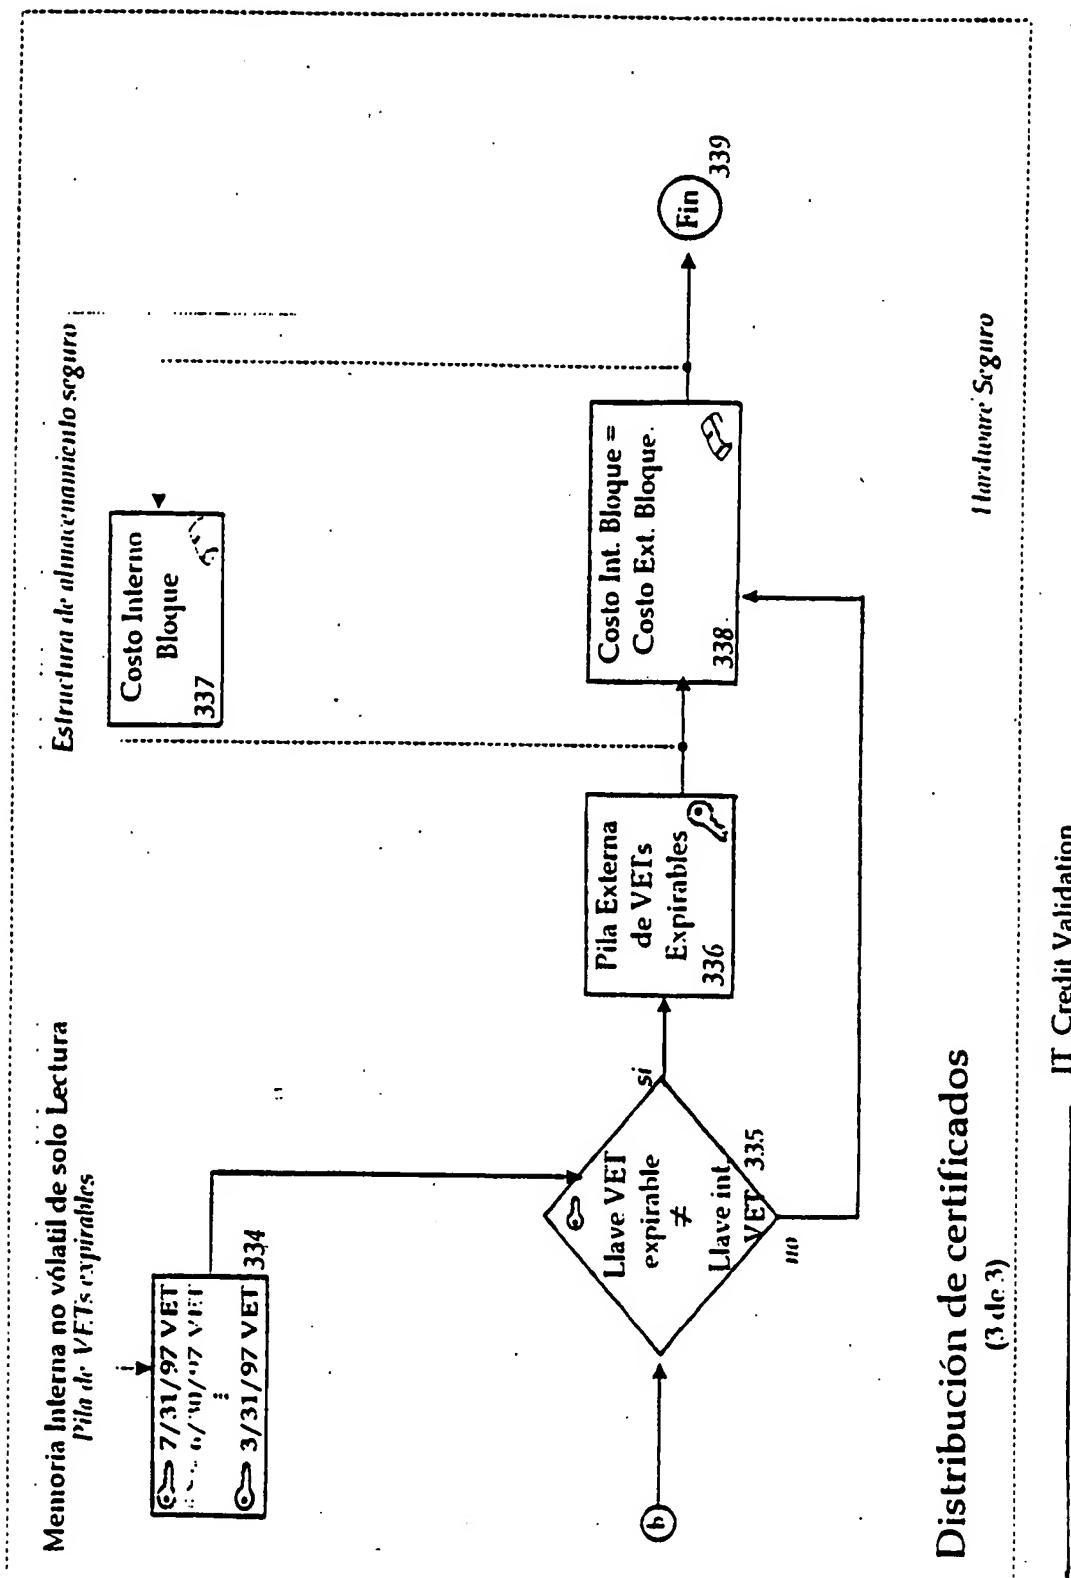

- Figura 9 -

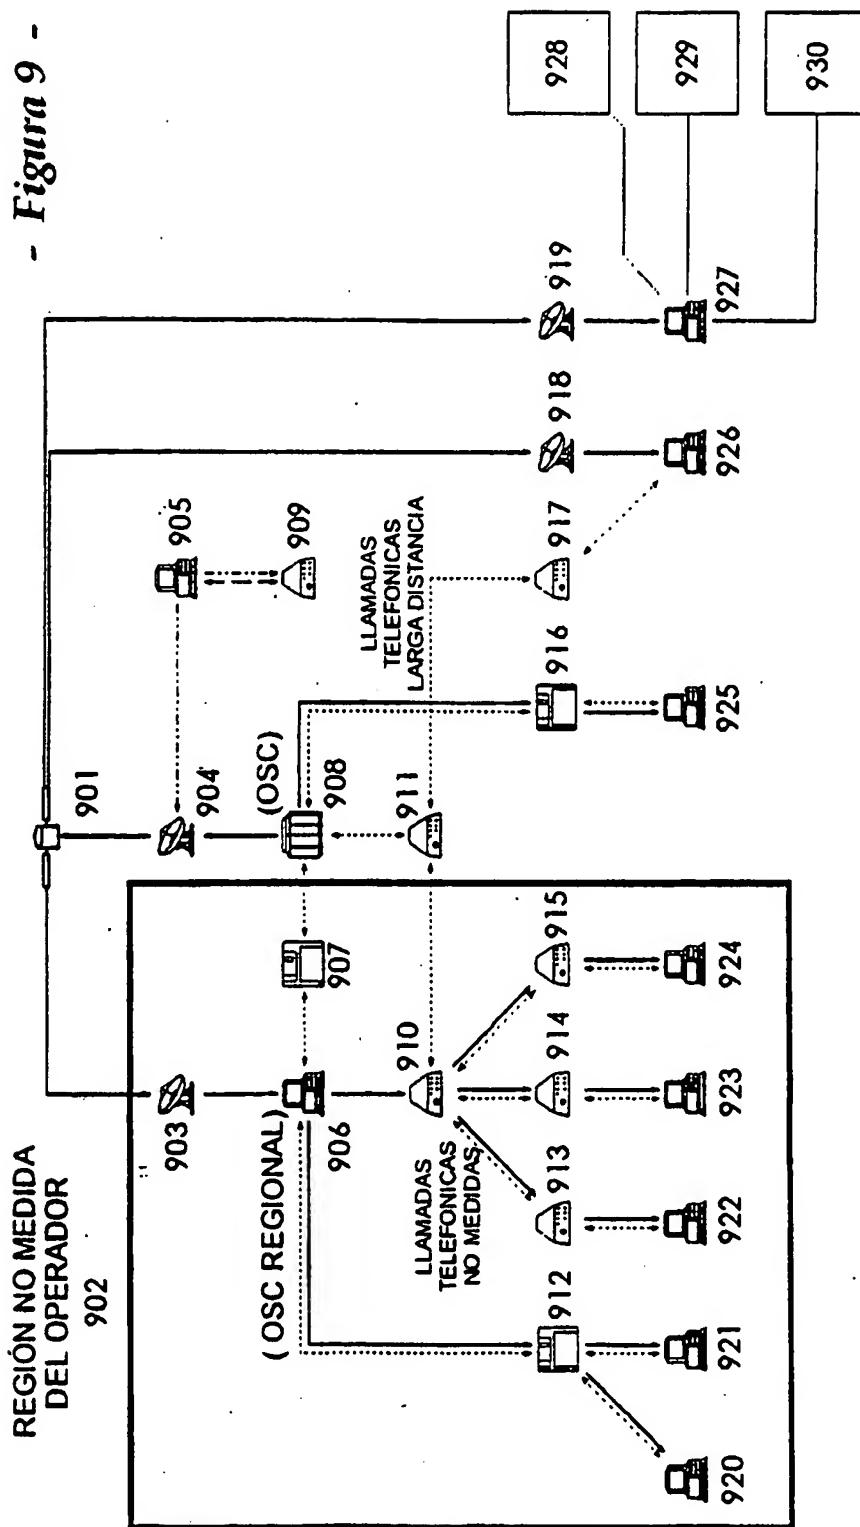

**PCT**  
 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
 Oficina Internacional  
 SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION  
 EN MATERIA DE PATENTES (PCT)



<p><b>(51) Clasificación Internacional de Patentes<sup>6</sup>:</b>  <b>G11B 17/22</b></p> <p><b>(21) Solicitud internacional:</b> PCT/MX98/00013</p> <p><b>(22) Fecha de la presentación internacional:</b>          3 de Abril de 1998 (03.04.98)</p> <p><b>(30) Datos relativos a la prioridad:</b>          08/833,265 4 de Abril de 1997 (04.04.97) US</p> <p><b>(71)(72) Solicitante e inventor:</b> KLEIMAN BOBRY, Rubén [MX/MX]; V. Salado Alvarez 128, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600 (MX).</p> <p><b>(74) Mandatarios:</b> SAUCEDO CALDERON, Javier etc.; Moras 822, Colonia Acacias, Mexico, D.F. 03230 (MX).</p>	<b>A3</b>	<p><b>(11) Número de publicación internacional:</b> WO 98/45835</p> <p><b>(43) Fecha de publicación internacional:</b>          15 de Octubre de 1998 (15.10.98).</p> <p><b>(81) Estados designados:</b> AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZW, Patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), Patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), Patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), Patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p><b>Publicada</b>  <i>Con informe de búsqueda internacional.</i></p> <p><b>(88) Fecha de publicación del informe de búsqueda internacional:</b>          8 de abril de 1999 (08.04.99)</p>
<p><b>(54) Title: SYSTEM FOR SELECTIVE DISTRIBUTION OF MUSIC</b></p> <p><b>(54) Título: SISTEMA PARA DISTRIBUIR MUSICA SELECTIVAMENTE</b></p> <p><b>(57) Abstract</b></p> <p>The present invention includes a method and apparatus for distributing music to local, digital, electronic jukeboxes (IT1, IT2, IT3, ... IT9), the jukebox selectively requests the transmissions of songs from the central storage location (R1, R2, G1) using a variety of communication means (CM1, CM2, CM3, ... CM9) based upon usage data with respect to songs and the menu, the request can be initiated by the jukebox and can occur automatically based on statistics compiled by the jukebox representing user demand, the central storage location (R1, R2, G1) processes the requests and schedules individual requests from each jukebox to coordinate transmission of music to multiple locations simultaneously.</p> <p><b>(57) Resumen</b></p> <p>La presente invención incluye un método y aparato para distribuir música a sintonolas locales, digitales, electrónicas (IT1, IT2, IT3, ... IT9). La sintonola solicita selectivamente las transmisiones de canciones al local de almacenamiento central (R1, R2, G1) utilizando una variedad de medios de comunicación (CM1, CM2, CM3, ... CM9), basándose en datos de uso de canciones y el menú. La solicitud puede ser iniciada por la sintonola y ocurrir automáticamente basándose en las estadísticas compiladas por la sintonola y que representan la demanda del usuario. El local de almacenamiento central (R1, R2, G1) procesa las solicitudes y programa las solicitudes individuales para cada sintonola para de esta manera coordinar la transmisión de música a múltiples localidades de manera simultánea.</p>		

**UNICAMENTE PARA INFORMACION**

Códigos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las páginas de portada de los folletos en los cuales se publican las solicitudes internacionales en el marco del PCT.

AL	Albania	ES	España	LS	Lesotho	SI	Eslavonia
AM	Armenia	FI	Flandesia	LT	Lituania	SK	Eslavonia
AT	Austria	FR	Francia	LU	Luxemburgo	SN	Senegal
AU	Australia	GA	Gabón	LV	Letonia	SZ	Swazilandia
AZ	Azerbaiyán	GB	Reino Unido	MC	Mónaco	TD	Chad
BA	Bosnia y Herzegovina	GE	Georgia	MD	República de Moldova	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tayikistán
BE	Bélgica	GN	Guinea	MK	Ex República Yugoslava de	TM	Turkmenistán
BF	Burkina Faso	GR	Grecia		Macedonia	TR	Turquía
BG	Bulgaria	HU	Hungría	ML	Mali	TT	Trinidad y Tabago
BJ	Benín	IE	Irlanda	MN	Mongolia	UA	Ucrania
BR	Brasil	IL	Israel	MR	Mauritania	UG	Uganda
BY	Belarús	IS	Islandia	MW	Malawi	US	Estados Unidos de América
CA	Canadá	IT	Italia	MX	México	UZ	Uzbekistán
CF	República Centroafricana	JP	Japón	NB	Níger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Países Bajos	YU	Yugoslavia
CH	Suiza	KG	Kirguistán	NO	Noruega	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	República Popular	NZ	Nueva Zelanda		
CM	Camerún		Democrática de Corea	PL	Polonia		
CN	China	KR	República de Corea	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstán	RO	Rumania		
CZ	República Checa	LC	Santa Lucía	RU	Federación de Rusia		
DE	Alemania	LJ	Liechtenstein	SD	Sudán		
DK	Dinamarca	LK	Sri Lanka	SE	Suecia		
EE	Estonia	LR	Liberia	SG	Singapur		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/MX98/00013

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC(6) : G11B 17/22

US CL : 369/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

U.S. : 369/30, 34, 36, 37, 178.

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

APS

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5,691,964 A ( NIEDERLEIN ET AL ) 25 NOVEMBER 1997, WHOLE DOCUMENT.	1 - 8 , 3 9 42,44,45 -----
Y		43
X	US 5,355,302 A ( MARTIN ET AL ) 11 OCTOBER 1994, WHOLE DOCUMENT.	1-8
Y	US 5,642,337 A ( OSKAY ET AL ) 24 JUNE 1997, WHOLE DOCUMENT.	43

 Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"B" earlier documents published on or after the international filing date	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubt on priority claim(s) or which is used to establish the publication date of another citation or other special reasons (as specified)		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other reasons	"A"	document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		

Date of the actual completion of the international search

21 OCTOBER 1998

Date of mailing of the international search report

05 NOV 1998

Name and mailing address of the ISA/US  
Commissioner of Patents and Trademarks  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231  
Facsimile No. (703) 305-3230

Authorized officer

TAN XUAN DINH

Telephone No. (703) 308-4859

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/MX98/00013

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2.  Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3.  Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Please See Extra Sheet.

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-8, 12-15, 39, 44 and 45

Remark on Protest

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/MX98/00013

BOX II. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION WAS LACKING

This ISA found multiple inventions as follows:

This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single inventive concept under PCT Rule 13.1. In order for all inventions to be searched, the appropriate additional search fees must be paid.

Group I, claim(s) 1-8,12-15,39,44 and 45, drawn to computer jukebox for entertainment.

Group II, claim(s) 9-11, drawn to selectively accessing and distributing recorded signals of a storage medium.

Group III, claim(s) 16-38, drawn to security system.

Group IV, claims 40-43, drawn to communication distribution.

The inventions listed as Groups I,II,III and IV do not relate to a single inventive concept under PCT Rule 13.1 because, under PCT Rule 13.2, they lack the same or corresponding special technical features for the following reasons: The claims of Group I directs to a computer jukebox for entertainment which are different in structures/arrangements/combinations with selectively accessing and distributing recording signals of Group II, or a transmission security system by encrypting/decrypting recording data of Group III, or distribution of music to a plurality of different communication systems of Group IV.

## INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/MX 98/00013

## A. CLASIFICACION DE LA INVENCION

CIP6: G11B 17/22

US CL: 369/30

Según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o la clasificación nacional y la IPC

## B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA

Documentación mínima consultada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

U.S. : 369/30, 34, 36, 37, 178

Otra documentación consultada además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Base de datos electrónica consultada durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, cuando sea aplicable, términos de búsqueda utilizados)

APS

## C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS PERTINENTES

Categoría*	Identificación del documento, con indicación, cuando sea adecuado, de los pasajes pertinentes	Nº de las reivindicaciones pertinentes
X	US 5,691,964 A (NIEDERLEIN ET AL) 25 de noviembre de 1997 (25.11.97), todo el documento	1-8, 39-42, 44, 45
Y		43
X	US 5,355,302 A (MARTIN ET AL) 11 de octubre de 1994 (11.10.94), todo el documento	1-8
Y	US 5,642,337 A (OSKAY ET AL) 24 de junio de 1997, (24.06.97), todo el documento	43

 En la continuación del Recuadro C se relacionan documentos adicionales. Véase el Anexo de la familia de patentes.

- Categorías especiales de documentos citados:
- “A” documento que define el estado general de la técnica que no se considera como particularmente pertinente
- “E” documento anterior, publicado en la fecha de presentación internacional o con posterioridad a la misma
- “L” documento que puede plantear dudas sobre reivindicación(es) de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la especificada)
- “O” documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio
- “P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional, pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada
- “T” documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad y que no está en conflicto con la solicitud, pero que se cita para comprender el principio o la teoría que constituye la base de la invención
- “X” documento de particular importancia; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o no puede considerarse que implique actividad inventiva cuando se considera el documento aisladamente
- “Y” documento de especial importancia; no puede considerarse que la invención reivindicada implique actividad inventiva cuando el documento está combinado con otro u otros documentos, cuya combinación sea evidente para un experto en la materia
- “&” documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en la que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional

21 de octubre de 1998 (21.10.98)

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

5 de noviembre de 1998 (05.11.98)

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional

ISA/US

Funcionario autorizado

Facsimil N°

Teléfono N°

# INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/MX98/00013

## Recuadro I Observaciones cuando no han podido efectuarse búsquedas sobre ciertas reivindicaciones (continuación del punto 1 de la primera hoja)

Este informe de búsqueda internacional no se ha establecido respecto de ciertas reivindicaciones, en virtud del Artículo 17.2)a), por las razones siguientes:

1.  Reivindicaciones Nos.: debido a que se refieren a objetos para los que no se ha solicitado a esta Administración su búsqueda, concretamente:
  
2.  Reivindicaciones Nos.: debido a que se refieren a partes de la solicitud internacional que no cumplen con las exigencias prescritas, de forma que no puede realizarse una búsqueda internacional significativa, específicamente:
  
3.  Reivindicaciones Nos.: debido a que son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con la segunda y tercera frases de la Regla 6.4.a).

## Recuadro II Observaciones cuando falta la unidad de la invención (Continuación del punto 2 de la primera hoja)

La Administración encargada de la búsqueda internacional ha encontrado invenciones múltiples en esta solicitud internacional, como se indica a continuación:

Ver página siguiente

1.  Debido a que todas las tasas adicionales de búsqueda exigidas fueron pagadas en su momento por el solicitante, este informe de búsqueda internacional abarca todas las reivindicaciones para las que puede efectuarse la búsqueda.
2.  Debido a que puede efectuarse la búsqueda respecto de todas las reivindicaciones susceptibles de búsqueda sin esfuerzo que justifique una tasa adicional, esta Administración no invita a pagar ninguna tasa adicional.
3.  Debido a que sólo algunas de las tasas adicionales de búsqueda requeridas fueron pagadas en su momento por el solicitante, este informe de búsqueda internacional abarca únicamente las reivindicaciones para las que fueron pagadas las tasas, específicamente las reivindicaciones Nos.:
  
4.  El solicitante no pagó en su momento las tasas adicionales de búsqueda requeridas. En consecuencia, este informe de búsqueda internacional se restringe a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones; abarca las reivindicaciones Nos.:

1- 8, 12-15, 39, 44 y 45

Observación sobre protesta  Las tasas de búsqueda adicional fueron acompañadas por protesta del solicitante.  
 Ninguna protesta acompañó al pago de las tasas de búsqueda adicional.

**RECUADRO II. OBSERVACIONES DONDE FALTA UNIDAD DE INVENCION**

Esta Administración encargada de la búsqueda intercional (ISA) ha encontrado invenciones múltiples:

Esta solicitud contiene las siguientes invenciones o grupos de invenciones que no están relacionadas de manera a formar un único concepto inventivo según la Regla 13.1 del PCT. Para que pueda realizarse la búsqueda para todas las invenciones, las tasas de búsqueda adicional apropiada han de ser pagadas.

Grupo I, reivindicaciones 1-8, 12-15, 39, 44 y 45, correspondiente a una sinfonola computarizada de recreo.

Grupo II, reivindicaciones 9-11, correspondiente al acceso y distribución selectivos de señales grabadas en un soporte de grabación.

Grupo III, reivindicaciones 16-38, correspondiente a un sistema de seguridad.

Grupo IV, reivindicaciones 40-43, correspondiente a la distribución de comunicaciones.

Las invenciones que constan en los grupos I, II, III y IV no corresponden a un único concepto inventivo según la Regla 13.1 del PCT ya que, según la Regla 13.2 del PCT, no tienen las mismas características técnicas especiales por las razones siguientes : las reivindicaciones del Grupo I están relacionadas con una sinfonola computarizada de recreo que son diferentes desde un punto de vista de las estructuras/arrigos/combinaciones con respecto a señales grabadas de acceso y distribución selectivos del Grupo II, o a un sistema de seguridad de transmisión utilizando datos de encripción/descripción del Grupo III, a la distribución de música a una pluralidad de sistemas de comunicaciones diferentes del Grupo IV.